



## СВЕТИЛЬНИКИ SP-BEADS-WALL-HANG

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильник предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

### ОСОБЕННОСТИ

- Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

### ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	<b>AC 230 В</b>
Частота питающей сети	<b>50/60 Гц</b>
Мощность, потребляемая от сети AC 230 В	<b>6 Вт</b>
Угол излучения	<b>180°</b>
Световой поток	<b>550 лм</b>
Степень пылевлагозащиты	<b>IP20</b>
Класс защиты от поражения электрическим током	<b>I</b>
Срок службы*	<b>30 000 ч</b>
Диапазон рабочих температур окружающей среды	<b>-25... +40 °С</b>
Размеры корпуса	<b>Ø130 мм</b>
Длина подвеса	<b>500 мм</b>
Гарантийный срок	<b>36 мес</b>

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

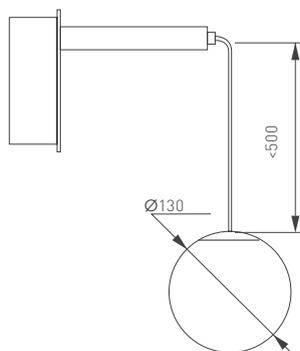


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры



## МОДЕЛИ

Артикул	Наименование	Цвет корпуса	Цветовая температура*	Цвет свечения
037065	SP-BEADS-WALL-HANG-R130-6W Day4000	черный	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
035373	SP-BEADS-WALL-HANG-R130-6W Warm3000	черный	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания

\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Открутите винты и снимите монтажное основание.
- Используя метизы из комплекта поставки, закрепите монтажное основание светильника в месте установки.
- Подключите провода сетевого питания AC 230 В к клеммной колодке светильника, соблюдая маркировку.
- Закрепите светильник на основании.
- Отрегулируйте длину подвеса, для чего нажмите на выступ цангового зажима и переместите трос до требуемого положения.
- Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.
- Однократным нажатием на кнопку выключателя на корпусе включается/отключается питание. Удержанием кнопки в нажатом положении регулируется яркость свечения.

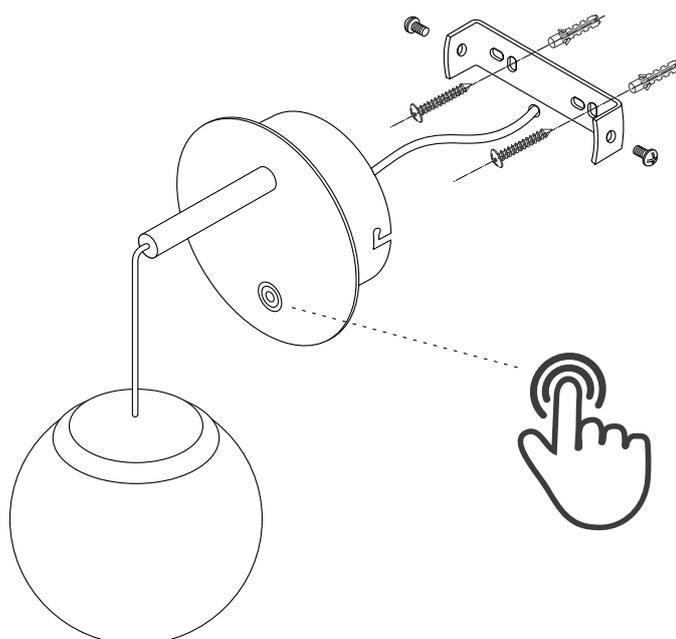


Рис. 2. Установка и подключение светильника