


Электронная документация

СТЕНД

Алюминиевый профиль
FANTOM-DECORE-NEW

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	000943
Модель	Алюминиевый профиль FANTOM-DECORE-NEW
Каркас	композит 3 мм
Материал	пленка, печать
Размеры профиля	600×1760×50 мм
Питание	230 В

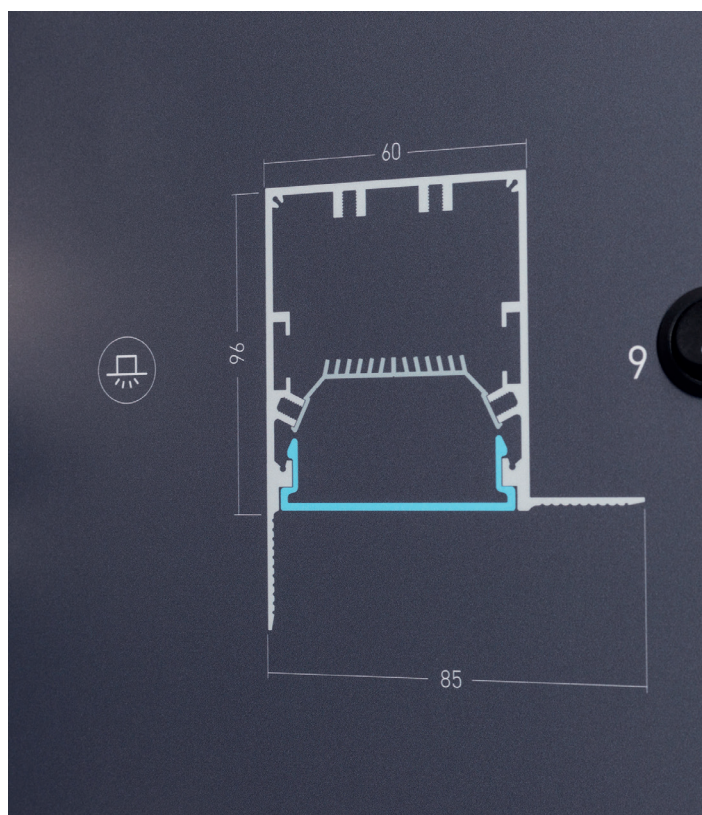


НАКЛАДНЫЕ И ВСТРАИВАЕМЫЕ ПРОФИЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ


ЧЕРТЕЖ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

1 **034973** ARH-DECORE-S6-EXT

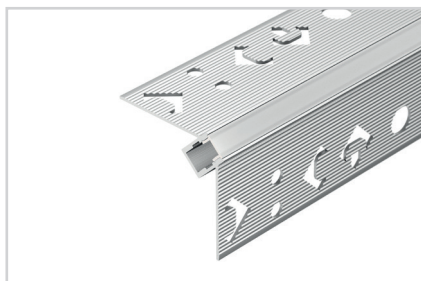

до 28 Вт/м*

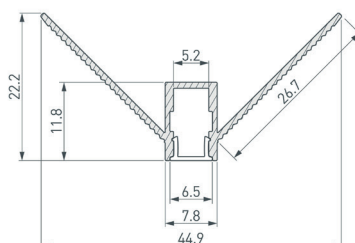


019324 Экран SL-W7-2000 OPAL


024477 Заглушка SL-MINI-8-H12 глухая

019324 Лента MICROLED-M120-4mm 24V Day4000

2 **023897** ARH-DECORE-S12-EXT-F

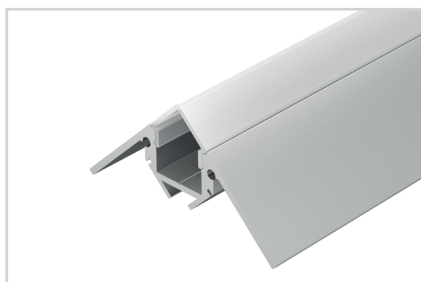

до 30 Вт/м*

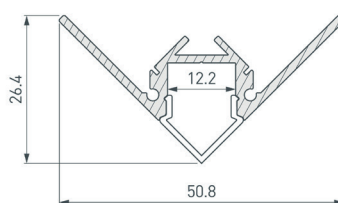


023909 Экран ARH-DECORE-S12 Square Opal


023900 Заглушка ARH-DECORE-S12-EXT-F Square глухая

024537 Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x (2835, 160 LED/m, LUX)

3 **023868** ARH-DECORE-S12-INT-2000 ANOD

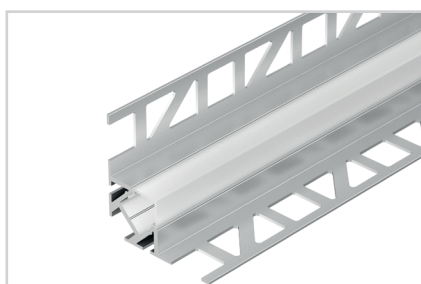

до 37 Вт/м*

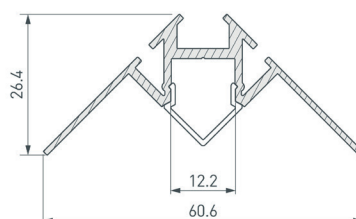


023906 Экран ARH-DECORE-S12 Flat Opal


023872 Заглушка ARH-DECORE-S12-INT глухая

024537 Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x (2835, 160 LED/m, LUX)

4 **023894** ARH-DECORE-S12-LINE-EDGE

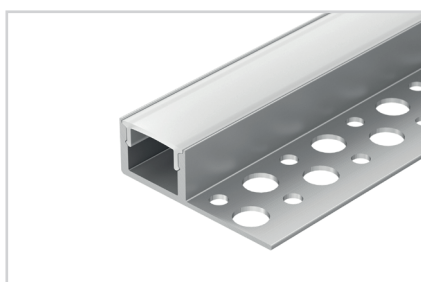

до 22 Вт/м*

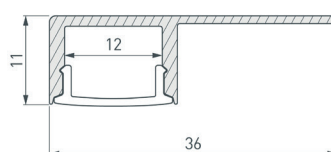

023906 Экран ARH-DECORE-S12 Flat Opal

023895 Заглушка ARH-DECORE-S12-LINE-EDGE глухая

024537 Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x (2835, 160 LED/m, LUX)

*Рассеиваемая мощность на 1 м, PD


НАКЛАДНЫЕ И ВСТРАИВАЕМЫЕ ПРОФИЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ


ЧЕРТЕЖ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

5 **023889** ARH-DECORE-S12-EXT-2000 ANOD

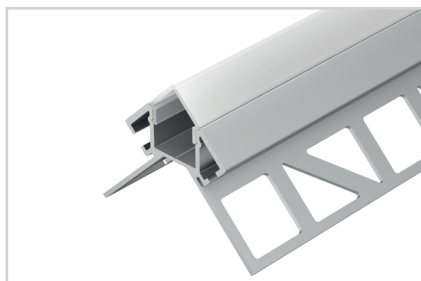

до 28 Вт/м*

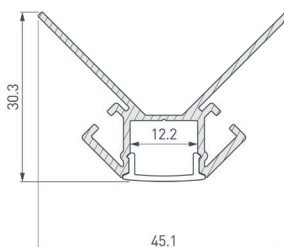


023909 Экран ARH-DECORE-S12 Square Opal


023892 Заглушка ARH-DECORE-S12-EXT Square глухая

024537 Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x (2835, 160 LED/m, LUX)

6 **023902** ARH-DECORE-S12-CAVE-F-2000 ANOD

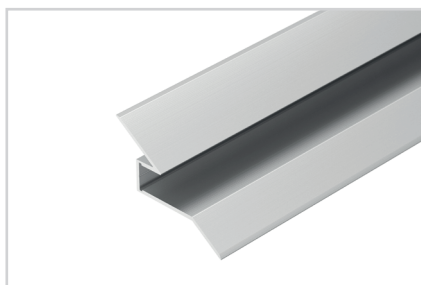


до 39 Вт/м*

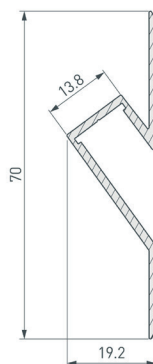


024537 Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x (2835, 160 LED/m, LUX)

023904 Заглушка ARH-DECORE-S12-CAVE-F

7 **027159** SL-LINIA32-FANTOM-EDGE-2000 ANOD

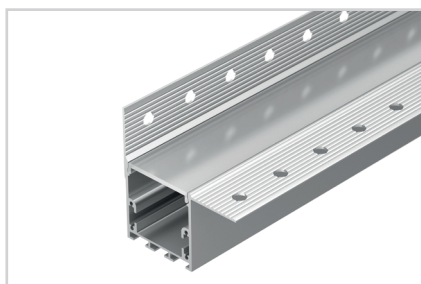

до 37 Вт/м*

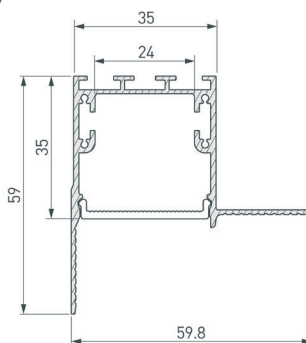


027291 Экран SL-LINIA32-FANTOM-2000 Frost


27298 Заглушка SL-LINIA32-FANTOM-EDGE глухая

021196 Лента S2-2500 24V Day 4000K 15mm (2835, 280 LED/m, LUX)

8 **027158** SL-LINIA32-FANTOM-2000 ANOD

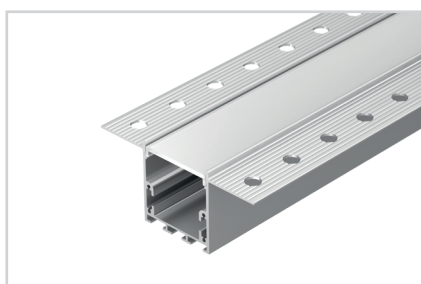

до 52 Вт/м*

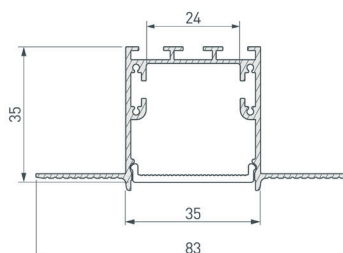

027291 Экран SL-LINIA32-FANTOM-2000 Frost

027297 Заглушка SL-LINIA32-FANTOM глухая

021196 Лента S2-2500 24V Day 4000K 15mm (2835, 280 LED/m, LUX)

*Рассеиваемая мощность на 1 м, PD


НАКЛАДНЫЕ И ВСТРАИВАЕМЫЕ ПРОФИЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ


ЧЕРТЕЖ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

9 027162 ARH-DECORE-S12-EXT-2000 ANOD

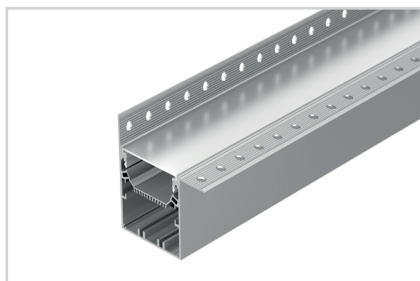

до 29 Вт/м*

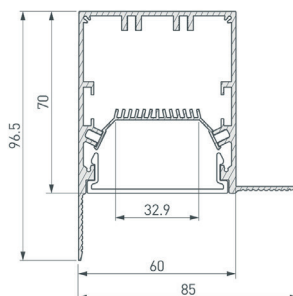


027294 Экран SL-LINIA55-FANTOM-2000 Frost


027300 Заглушка SL-LINIA55-FANTOM глухая

021196 Лента S2-2500 24V Day 4000K 15mm (2835, 280 LED/m, LUX)

10 027161 SL-LINIA55-FANTOM-2000 ANOD

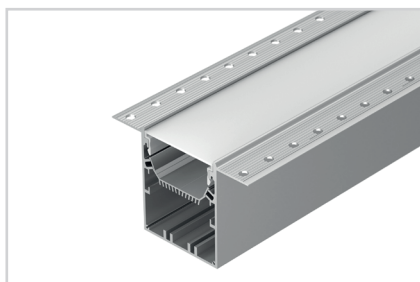

до 30 Вт/м*

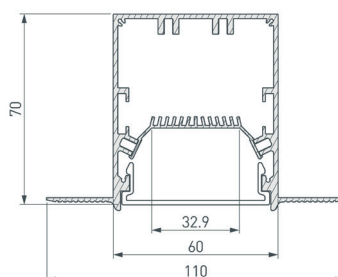


027294 Экран SL-LINIA55-FANTOM-2000 Frost


027300 Заглушка SL-LINIA55-FANTOM глухая

021196 Лента S2-2500 24V Day 4000K 15mm (2835, 280 LED/m, LUX)

11 025025 ARH-LINIA72-FANTOM-2000 ANOD

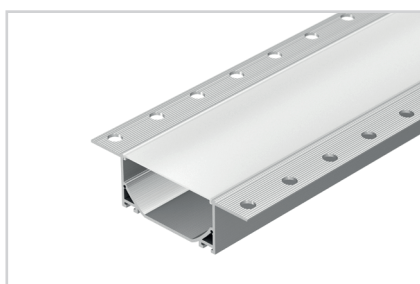

до 75 Вт/м*

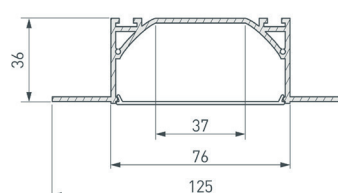


025538 Экран ARH-LINIA72-FANTOM-2000 Opal


025539 Заглушка ARH-LINIA72-FANTOM-2000 глухая

021196 Лента S2-2500 24V Day 4000K 15mm (2835, 280 LED/m, LUX)

12 027160 SL-LINIA45-FANTOM-2000 ANOD

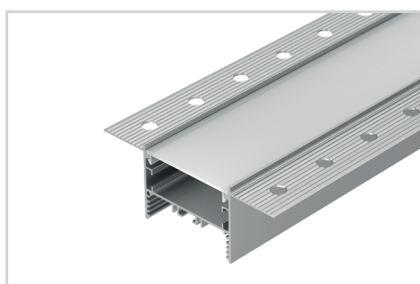

до 60 Вт/м*

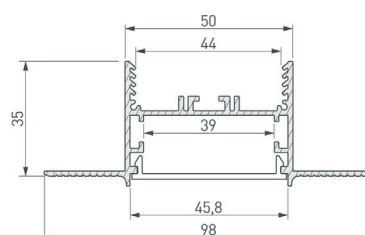

027293 SL-LINIA45-FANTOM-2000 Frost

027299 Заглушка SL-LINIA45-FANTOM глухая

021196 S2-2500 24V Day 4000K 15mm (2835, 280 LED/m, LUX)

*Рассеиваемая мощность на 1 м, PD


СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

023030 Панель Rotary SMART-P3-DIM
(12-24V, 2.4G)



Встраиваемая роторная стеклянная панель (2.4 ГГц), цвет белый.
Для управления одноцветными источниками света (ШИМ). Управление яркостью с помощью роторного регулятора. Работает в режиме Master/Slave и может выполнять функцию независимого контроллера. Питание/рабочее напряжение DC 12–24 В, максимальный ток 4 А на канал, 3 параллельных канала, максимальная суммарная мощность 144/288 Вт.
Размеры: 86×86×50 мм. Панель совместима с диммерами и пультами серии SMART.

024268 Блок питания
ARPV-UH24100-PFC (24V, 4.0A, 96W)

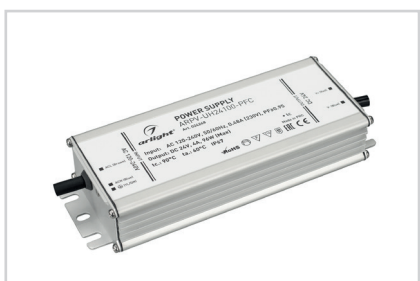

Блок питания для светодиодных лент, с гальванической развязкой, корпус металл IP67, мощность 96 Вт; Входное напряжение 120–240 В; Выход 24 В, 4 А, PF>0,95. Совместимость со стандартом EMC. Размеры: 188×67.5×33.5 мм.
В комплекте настенное крепление. Совместим с контроллером арт. 027151.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



019324
SL-W7-2000 OPAL

Экран




023909
ARH-DECORE-S12 Square Opal

Экран



023906
ARH-DECORE-S12 Flat Opal

Экран

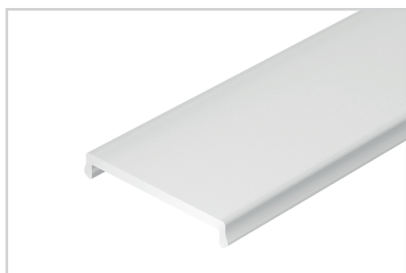

027291
SL-LINIA32-FANTOM-2000 Frost

Экран



025538
ARH-LINIA72-FANTOM-2000 Opal

Экран



027293
SL-LINIA45-FANTOM-2000 Frost

Заглушка




024477
SL-MINI-8-H12 глухая

Заглушка



023900
ARH-DECORE-S12-EXT-F Square
глухая

Заглушка

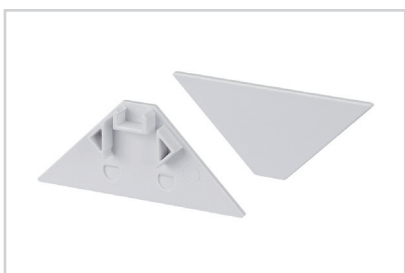

023872
ARH-DECORE-S12-INT глухая

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Заглушка



023895
ARH-DECORE-S12-LINE-EDGE глухая

Заглушка



023892
ARH-DECORE-S12-EXT Square глухая

Заглушка




023904
ARH-DECORE-S12-CAVE-F
с отверстием левая

Заглушка




027298
SL-LINIA32-FANTOM-EDGE глухая

Заглушка

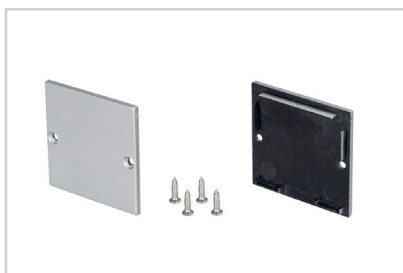

027297
SL-LINIA32-FANTOM глухая

Заглушка

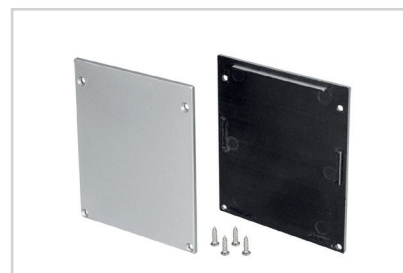

027300
SL-LINIA55-FANTOM глухая

Заглушка



025539
ARH-LINIA72-FANTOM-2000 глухая

Заглушка



027299
SL-LINIA45-FANTOM глухая

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Лента



024413
MICROLED-5000 24V Day4000 4mm
(2216, 120 LED/m, LUX)

Лента



024537
RT 2-5000 24V Day4000 2x
(2835, 160 LED/m, LUX)

Лента



021196
RT 2-5000 24V Cool 15K 5mm
2x (3528, 600 LED, LUX)