

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
1 015661 RT 2-5000 24V Cool 15K 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX)	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 суперхолодный 15000 К	 50 мм	 5 мм	 IP20
2 016888 RT 2-5000 24V Cool 8K 2x (2835, 600 LED, PRO)	 120	 24 В	 14.4 Вт/м	 холодный 8000 К	 50 мм	 8 мм	 IP20
3 015696 RT 2-5000 24V White6000 2x (2835, 600 LED, PRO)	 120	 24 В	 14.4 Вт/м	 белый 6000 К	 50 мм	 8 мм	 IP20
4 021403 24V Day5000 2x (2835, 600 LED, CRI98)	 120	 24 В	 14.4 Вт/м	 дневной 5000 К	 50 мм	 8 мм	 IP20

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
5 015698 RT 2-5000 24V Day4000 2x (2835, 600 LED, PRO) 	 120	 24 В	 14.4 Вт/м	 дневной 4000 К	 50 мм	 8 мм	 IP20
6 020393 RT 2-5000 24V Warm3000 2x (2835, 600 LED, PRO) 	 120	 24 В	 14.4 Вт/м	 теплый 3000 К	 50 мм	 8 мм	 IP20
7 015699 RT 2-5000 24V Warm2700 2x (2835, 600 LED, PRO) 	 120	 24 В	 14.4 Вт/м	 теплый 2700 К	 50 мм	 8 мм	 IP20
8 018111 RT 2-5000 24V Warm2400 2x (2835, 600 LED, PRO) 	 120	 24 В	 14.4 Вт/м	 теплый 2400 К	 50 мм	 8 мм	 IP20

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
9 024459 RS 2-5000 24V Day4000 2x (3014, 120 LED/m, LUX) 	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 дневной 4000 К	 50 мм	 8 мм	 IP20
10 024413 MICROLED-5000 24V Day4000 4mm (2216, 120 LED/m, LUX) 	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 дневной 4000 К	 50 мм	 4 мм	 IP20
11 013474 RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) 	 240	 24 В	 19.2 Вт/м	 дневной 4000 К	 50 мм	 15 мм	 IP20
12 025159 RT 2-2500 24V Day4000 4x2 (2835, 700 LED, CRI98) 	 280	 24 В	 30 Вт/м	 дневной 4000 К	 100 мм	 36 мм	 IP20


СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
13 017431 RT6-3528-24V Day4000 4x (1200 LED) 	 240	 24 В	 19.2 Вт/м	 дневной 4000 К	 25 мм	 10 мм	 IP20
14 027026 MICROLED-5000 24V Day4000 10mm (2110, 700 LED/m, LUX) 	 700	 24 В	 20 Вт/м	 дневной 4000 К	 10 мм	 10 мм	 IP20
15 019679 IC2-5000 24V White-MIX 4x (5630, 600 LED, LUX) 	 120	 24 В	 25 Вт/м	 MIX	 100 мм	 10 мм	 IP20
16 024504 MICROLED-5000HP 24V White-MIX 8mm (2216, 240 LED/m, LUX) 	 240	 24 В	 19.2 Вт/м	 MIX	 50 мм	 8 мм	 IP20

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
17 010367 RT 2-5000 24V RGB 2x (5060, 300 LED, LUX) 	 60	 24 В	 14.4 Вт/м	 RGB	 100 мм	 10 мм	 IP20
18 011205 RT 2-5000 24V RGB 2x2 (5060, 600 LED, LUX) 	 120	 24 В	 28.8 Вт/м	 RGB	 50 мм	 15 мм	 IP20
19 019151 RT 2-5000 24V RGBW-One Day 2x (5060, 300 LED, LUX) 	 60	 24 В	 19.2 Вт/м	 RGB+ дневной 4000 К	 100 мм	 12 мм	 IP20
20 022719 MINI-120-24V RGB 12mm (3535, 5m, LUX) 	 120	 24 В	 22.4 Вт/м	 RGB	 50 мм	 12 мм	 IP20

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

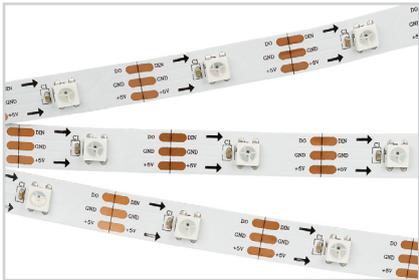Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
21 022203 SPI-5000-AM 5V RGB (5060, 150 LED x1, 2812) 	 30	 5 В	 7.2 Вт/м	 RGB	 33.3 мм	 10 мм	 IP20
22 027614 SPI-5000SE-RAM 12V RGB (5060, 60 LED/m, x1, AM) 	 60	 12 В	 8 Вт/м	 RGB	 16.7 мм	 10 мм	 IP65
23 027049 SPI-5000-RAM 12V RGB (5060, 60 LED/m, x1, AM) 	 60	 12 В	 8 Вт/м	 RGB	 16.7 мм	 10 мм	 IP20
24 017738 SPI-2500 5V RGB 5x (5060, 360 LED x1, 2812) 	 144	 5 В	 24 Вт/м	 RGB	 6.9 мм	 12 мм	 IP20

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
25 024413 MICROLED-5000 24V Day4000 4mm (2216, 120 LED/m, LUX) 	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 дневной 4000 К	 50 мм	 4 мм	 IP20
26 024504 MICROLED-5000HP 24V White-MIX 8mm (2216, 240 LED/m, LUX) 	 240	 24 В	 19.2 Вт/м	 MIX	 50 мм	 8 мм	 IP20
27 013474 RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) 	 240	 24 В	 19.2 Вт/м	 Дневной 4000 К	 50 мм	 15 мм	 IP20
28 015698 RT 2-5000 24V Day4000 2x (2835, 600 LED, PRO) 	 120	 24 В	 14.4 Вт/м	 Дневной 4000 К	 50 мм	 8 мм	 IP20

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
29 021198 S2-2500 24V Day 4000K 20mm (2835, 280 LED/m, LUX)	 280	 24 В	 20 Вт/м	 дневной 4000 К	 50 мм	 20 мм	 IP 20
30 021201 S2-2500 24V Day 4000K 34mm (2835, 280 LED/m, LUX)	 280	 24 В	 25 Вт/м	 дневной 4000 К	 50 мм	 34 мм	 IP 20


АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ

ЧЕРТЕЖ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

1 019322 SL-MINI-8-2000 NOD




до 8.9 Вт/м*

019324 Экран SL-W7-2000 OPAL

019323 Заглушка SL-MINI-8

024413 Лента MICROLED-5000 24V Day4000 4mm [2216, 120 LED/m, LUX]

2 012089 MIC-2000 ANOD

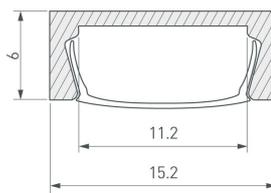


до 10 Вт/м*

012037 Экран матовый для PDS, MIC

020926 Заглушка светонепроницаемая MIC глухая

024504 Лента MICROLED-5000HP 24V White-MIX 8mm [2216, 240 LED/m, LUX]

3 019487 MIC-2000 ANOD Black

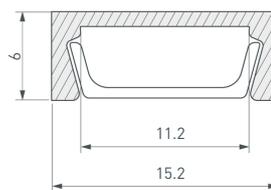


до 10 Вт/м*

026854 Экран MAT-L-BLACK черный для PDS, MIC

020919 Заглушка для MIC черная глухая

024504 Лента MICROLED-5000HP 24V White-MIX 8mm [2216, 240 LED/m, LUX]

4 012082 MIC-F-2000 ANOD

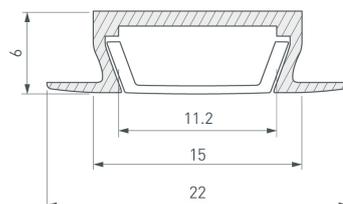

до 13.3 Вт/м*

017448 Экран MAT-L матовый для PDS, MIC

026202 Заглушка для MIC-F белая глухая

024504 Лента MICROLED-5000HP 24V White-MIX 8mm [2216, 240 LED/m, LUX]

*Рассеиваемая мощность на 1 м, PD


АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ

ЧЕРТЕЖ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

5 **019327** SL-KANT-H15-2000 ANOD




до 13.4 Вт/м*

019365 Экран SL-KANT-H15 OPAL-S

019329 Заглушка SL-KANT-H15

013474 Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (3528, 1200 LED, LUX)

6 **023718** SL-SLIM-H13M-2000 ANOD

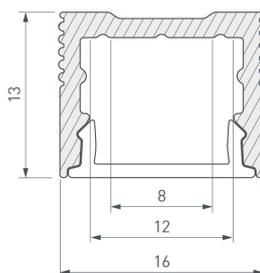


до 15.2 Вт/м*

019321 Экран SL-W15-2000 OPAL

024473 Заглушка SL-SLIM-H13M глухая

015698 Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x (2835, 600 LED, PRO)

7 **023720** SL-LINE-2011M-2000 ANOD

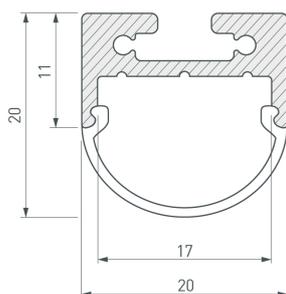


до 16.2 Вт/м*

019258 Экран SL-LINE-2011-2000 Square OPAL

024320 Заглушка SL-LINE-2011M SQUARE глухая

013474 Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (3528, 1200 LED, LUX)

8 **023860** ROUND-D30-2000 ANOD

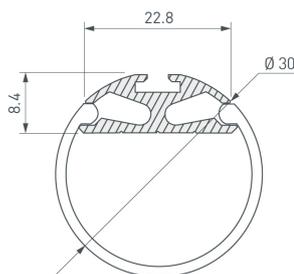

до 16 Вт/м*

025227 Экран матовый ROUND-D30 OPAL

025228 Заглушка ROUND-D30 глухая

013474 Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (3528, 1200 LED, LUX)

*Рассеиваемая мощность на 1 м, PD


АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ

ЧЕРТЕЖ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

9 016386 PLS-LOCK-H25-2000 ANOD

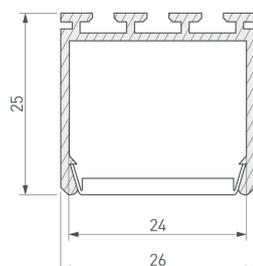


до 26.2 Вт/м*

016440 Экран матовый для профиля PLS-LOCK

019216 Заглушка дополняющая для PLS-LOCK под экран G-K

021198 S2-2500 24V Day 4000K 20mm (2835, 280 LED/m, LUX)

10 019313 SL-LINIA49-F-2000 ANOD

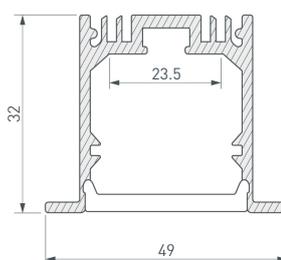


до 39.4 Вт/м*

019301 Экран SL-W33-2000 OPAL

019314 Заглушка SL-LINIA49-F

021198 S2-2500 24V Day 4000K 20mm (2835, 280 LED/m, LUX)

11 019304 SL-LINE-5050-2000 ANOD

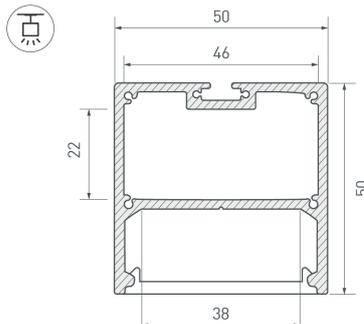


до 52.5 Вт/м*

019293 Экран SL-W45-2000 OPAL

019305 Заглушка SL-LINE-5050

021201 S2-2500 24V Day 4000K 34mm (2835, 280 LED/m, LUX)

12 020466 SL-LINE-4970-2500 ANOD+OPAL

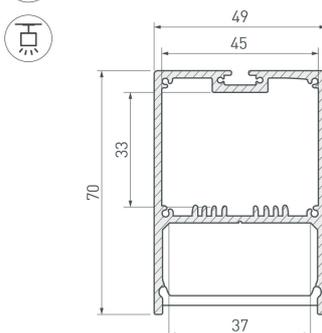

до 62.4 Вт/м*

020484 Экран SL-W45-2500 OPAL

019298 Заглушка SL-LINE-4970

021201 S2-2500 24V Day 4000K 34mm (2835, 280 LED/m, LUX)

*Рассеиваемая мощность на 1 м, PD

ВСТРАИВАЕМЫЕ ПАНЕЛИ

025167 Панель Sens SMART-P21-MIX White (12-24V, 2.4G)



Встраиваемая сенсорная стеклянная панель (2.4 ГГц), цвет белый. Для управления температурой свечения (MIX/CCT) и яркостью с помощью сенсорной полосы. Работает в режиме Master/Slave и может выполнять функцию независимого контроллера. Питание/рабочее напряжение DC 12–24 В, максимальный ток 3 А на канал, 4 канала, максимальная мощность 144–288 Вт. Размеры 86×86×37 мм. Панель совместима с контроллерами серии SMART.

025168 Панель Sens SMART-P22-RGBW White (12-24V, 4x3A, 2.4G)



Встраиваемая сенсорная стеклянная панель (2.4 ГГц), цвет белый. Для управления светодиодными RGBW источниками света (ШИМ). Управление цветом с помощью сенсорной полосы. Работает в режиме Master/Slave и может выполнять функцию независимого контроллера. Питание/рабочее напряжение DC 12–24 В, максимальный ток 3 А на канал, 4 канала, максимальная мощность 144–288 Вт. Размеры 86×86×37 мм. Панель совместима с контроллерами серии SMART.

023030 Панель Sens SMART-P22-RGBW White (12-24V, 4x3A, 2.4G)



Встраиваемая роторная стеклянная панель (2.4 ГГц), цвет белый. Для управления одноцветными источниками света (ШИМ). Управление яркостью с помощью роторного регулятора. Работает в режиме Master/Slave и может выполнять функцию независимого контроллера. Питание/рабочее напряжение DC 12–24 В, максимальный ток 4 А на канал, 3 параллельных канала, максимальная суммарная мощность 144–288 Вт. Размеры 86×86×50 мм. Панель совместима с диммерами и пультами серии SMART.