

ЛЕНТЫ ЦВЕТНЫЕ МУЛЬТИЦВЕТНЫЕ



УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТОМ

Цвет — Яркость — Динамика

Контроллеры и диммеры PWM (ШИМ)

Контроллеры SPI «Бегущий огонь»

Диммеры DALI



00715

Сенсорная панель

00-401518

01448

Сенсорная панель

Мин. 58-2819

Артикул	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Напряжение питания	Мощность	Цвет светового потока	Срок службы	Средняя длина волны	Средняя температура	Средняя влажность
---------	-----------------	--------------------	--------------------	----------	-----------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------

ОДНОЦВЕТНЫЕ

1	01241	SMD 5050	40 шт/м	12 В	16,4 Вт/м	Красный 3000 К	50 000 ч	6200 К	10 мм
2	01241	SMD 5050	40 шт/м	12 В	16,4 Вт/м	Теплый 2700 К	50 000 ч	6200 К	10 мм
3	01236	SMD 5050	40 шт/м	12 В	16,4 Вт/м	Синий 470 нм	50 000 ч	6200 К	10 мм
4	01818	SMD 5050	40 шт/м	24 В	16,4 Вт/м	Зеленый 525 нм	50 000 ч	6200 К	10 мм
5	01242	SMD 5050	40 шт/м	12 В	16,4 Вт/м	Желтый 590 нм	50 000 ч	6200 К	10 мм
6	01972	SMD 5050	40 шт/м	12 В	16,4 Вт/м	Оранжевый 620 нм	50 000 ч	6200 К	10 мм
7	01243	SMD 5050	40 шт/м	12 В	16,4 Вт/м	Красный 625 нм	50 000 ч	6200 К	10 мм

RGB 3535 | МИКС-ФИЛЬТР

8	02776	SMD 3535	40 шт/м	24 В	16,4 Вт/м	RGB Красный/Синий/Синий	50 000 ч	6200 К	10 мм
9	02779	SMD 3535	120 шт/м	24 В	22,1 Вт/м	RGB Красный/Синий/Синий	50 000 ч	6200 К	12 мм

RGB 5060, 3838 | 16 МИЛЛИОНОВ ЦВЕТОВ

10	01256	SMD 5060	30 шт/м	12 В	17,2 Вт/м	RGB Красный/Синий/Синий	50 000 ч	6200 К	10 мм
11	01247	SMD 5060	40 шт/м	24 В	16,4 Вт/м	RGB Красный/Синий/Синий	50 000 ч	6200 К	10 мм
12	02125	SMD 5060	84 шт/м	24 В	21 Вт/м	RGB Красный/Синий/Синий	50 000 ч	6200 К	10 мм
13	01827	SMD 3838	240 шт/м	24 В	18 Вт/м	RGB Красный/Синий/Синий	50 000 ч	6200 К	12 мм



02714

Сенсорная панель

0000-000000

Сенсорная настенная встраиваемая панель для управления мультицветными лентами

RGBW С БЕЛЫМ КАНАЛОМ

14	01824	SMD 5060	40 шт/м	24 В	16,4 Вт/м	RGB-Фантомный 4000 К	50 000 ч	6200 К	10 мм
15	01973	SMD 5060	40 шт/м	24 В	16,2 Вт/м	RGB-Фантомный 4000 К (с Б)	50 000 ч	6200 К	12 мм

ДИНАМИЧЕСКИЕ RGB | БЕЗ АВТОРЕЖИМА

16	02016	SMD 5050 SPI	72 шт/м	24 В	16,4 Вт/м	RGB Красный/Синий/Синий	50 000 ч	6200 К	7 мм
17	03036	SMD 5050 SPI	72 шт/м	24 В	16,4 Вт/м	RGB Красный/Синий/Синий	50 000 ч	6200 К	10 мм

ДИНАМИЧЕСКИЕ RGB | АВТОРЕЖИМ

18	03070	SMD 5050 SPI	40 шт/м	24 В	12,2 Вт/м	RGB-Алсу	50 000 ч	6200 К	10 мм
19	03070	SMD 5050 SPI	40 шт/м	24 В	12,2 Вт/м	RGB-Алсу	50 000 ч	6200 К	12 мм
20	03071	SMD 5050 SPI	40 шт/м	12 В	12 Вт/м	RGB-Алсу	50 000 ч	6200 К	10 мм

SPI-RAM RGB | НЕПРЕРЫВНЫЕ

21	03127	SMD 5050 SPI	40 шт/м	12 В	8,3 Вт/м	RGB-Алсу	50 000 ч	6200 К	10 мм
22	02769	SMD 5050 SPI	40 шт/м	12 В	8 Вт/м	RGB-Алсу	50 000 ч	6200 К	10 мм
23	03078	SMD 5050 SPI	40 шт/м	12 В	8 Вт/м	RGB-Алсу	50 000 ч	6200 К	10 мм
24	03107	SMD 5050 SPI	40 шт/м	24 В	18 Вт/м	RGB-Алсу	50 000 ч	6200 К	10 мм
25	03073	SMD 5050 SPI	40 шт/м	12 В	12 Вт/м	RGB-Алсу	50 000 ч	6200 К	12 мм

DMX RGB | ДИНАМИЧЕСКИЕ | 60 ПИКСЕЛЕЙ

26	03070	SMD 5050 DMX	40 шт/м	24 В	16,4 Вт/м	RGB Красный/Синий/Синий	50 000 ч	6200 К	10 мм
27	03143	SMD 5050 DMX	40 шт/м	24 В	18 Вт/м	RGB Красный/Синий/Синий	50 000 ч	6200 К	10 мм

Электронная документация

СТЕНД

Ленты Мультицветные RGB RT-LUX-E4

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	000908
Модель	Стенд Ленты мультицветные RGB RT-LUX-E4
Каркас	композит 3 мм
Материал	пленка, печать
Размеры профиля	600×1760×60 мм
Питание	230 В
Мощность	170 Вт

ЛЕНТЫ ЦВЕТНЫЕ МУЛЬТИЦВЕТНЫЕ



УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТОМ

Цвет — Яркость — Динамика
 Контроллеры и драйверы PWM (ШИМ)
 Контроллеры SPI «Бегущий огонь»
 Диммеры DALI



02115
Контроллер
100-8015B



01408
Сенсорный пульт
Mini SA-2019

Артикул	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Напряжение питания	Мощность	Цвет свечения	Шаг, мм	Угловая длина	Степень защиты
---------	-----------------	--------------------	--------------------	----------	---------------	---------	---------------	----------------

ОДНОЦВЕТНЫЕ

1	01201	SMD 5050	40 шт/м	12 В	14,4 Вт/м	Кельвин 3000 К	30 мм	IP20
2	01202	SMD 5050	60 шт/м	12 В	14,4 Вт/м	Кельвин 3000 К	30 мм	IP20
3	01203	SMD 5050	40 шт/м	12 В	14,4 Вт/м	Свет 2700 К	30 мм	IP20
4	01204	SMD 5050	60 шт/м	12 В	14,4 Вт/м	Свет 2700 К	30 мм	IP20
5	01205	SMD 5050	40 шт/м	12 В	14,4 Вт/м	Кельвин 5000 К	30 мм	IP20
6	01206	SMD 5050	60 шт/м	12 В	14,4 Вт/м	Кельвин 5000 К	30 мм	IP20
7	01207	SMD 5050	40 шт/м	12 В	14,4 Вт/м	Кельвин 6500 К	30 мм	IP20
8	01208	SMD 5050	60 шт/м	12 В	14,4 Вт/м	Кельвин 6500 К	30 мм	IP20

RGB 3535 | МИКС-ФИЛЬТР

8	02276	SMD 3535	60 шт/м	24 В	14,4 Вт/м	RGB Кривая/Темп/Свет	30 мм	IP20
9	02279	SMD 3535	120 шт/м	24 В	22,4 Вт/м	RGB Кривая/Темп/Свет	30 мм	IP20

RGB 5060, 3838 | 16 МИЛЛИОНОВ ЦВЕТОВ

10	01976	SMD 5060	30 шт/м	12 В	11,2 Вт/м	RGB Кривая/Темп/Свет	50 мм	IP20
11	01977	SMD 5060	40 шт/м	12 В	14,4 Вт/м	RGB Кривая/Темп/Свет	50 мм	IP20
12	01978	SMD 5060	60 шт/м	12 В	21,6 Вт/м	RGB Кривая/Темп/Свет	50 мм	IP20
13	02007	SMD 3838	240 шт/м	24 В	22,4 Вт/м	RGB Кривая/Темп/Свет	30 мм	IP20



02148
Сенсорная панель
Smart-PC-0208

Сенсорная настенная встраиваемая панель для управления мультицветными лентами

RGBW С БЕЛЫМ КАНАЛОМ

14	01923	SMD 5050	40 шт/м	24 В	14,4 Вт/м	RGB-Белый 3000 К	30 мм	IP20
15	01910	SMD 5050	40 шт/м	24 В	11,2 Вт/м	RGB-Белый 3000 К x 1	30 мм	IP20

ДИНАМИЧЕСКИЕ RGB | БЕЗ АВТОРЕЖИМА

16	01996	SMD 5050 SPI	12 шт/м	24 В	14,4 Вт/м	RGB Кривая/Темп/Свет	63,3 мм	IP20
17	02004	SMD 5050 SPI	72 шт/м	24 В	14,4 Вт/м	RGB Кривая/Темп/Свет	63,3 мм	IP20

ДИНАМИЧЕСКИЕ RGB | АВТОРЕЖИМ


18	02076	SMD 5050 SPI	12 шт/м	24 В	11,2 Вт/м	RGB Авто	100 мм	IP20
19	02078	SMD 5050 SPI	48 шт/м	24 В	11,2 Вт/м	RGB Авто	100 мм	IP20
20	02080	SMD 5050 SPI	60 шт/м	12 В	11,2 Вт/м	RGB Авто	30 мм	IP20

SPI-RAM RGB | НЕПРЕРЫВНЫЕ

21	02040	SMD 5050 SPI	72 шт/м	12 В	8,4 Вт/м	RGB Авто	100 мм	IP20
22	02042	SMD 5050 SPI	48 шт/м	12 В	8,4 Вт/м	RGB Авто	100 мм	IP20
23	02070	SMD 5050 SPI	48 шт/м	12 В	8,4 Вт/м	RGB Авто	100 мм	IP20
24	02072	SMD 5050 SPI	100 шт/м	12 В	14,4 Вт/м	RGB Авто	30 мм	IP20
25	02073	SMD 5050 SPI	48 шт/м	12 В	11,2 Вт/м	RGB Авто	30 мм	IP20

DMX RGB | ДИНАМИЧЕСКИЕ | 60 ПИКСЕЛЕЙ

26	01920	SMD 5050 DMX	48 шт/м	24 В	14,4 Вт/м	RGB Кривая/Темп/Свет	100 мм	IP20
27	01928	SMD 5050 DMX	48 шт/м	24 В	14,4 Вт/м	RGB Кривая/Темп/Свет	100 мм	IP20

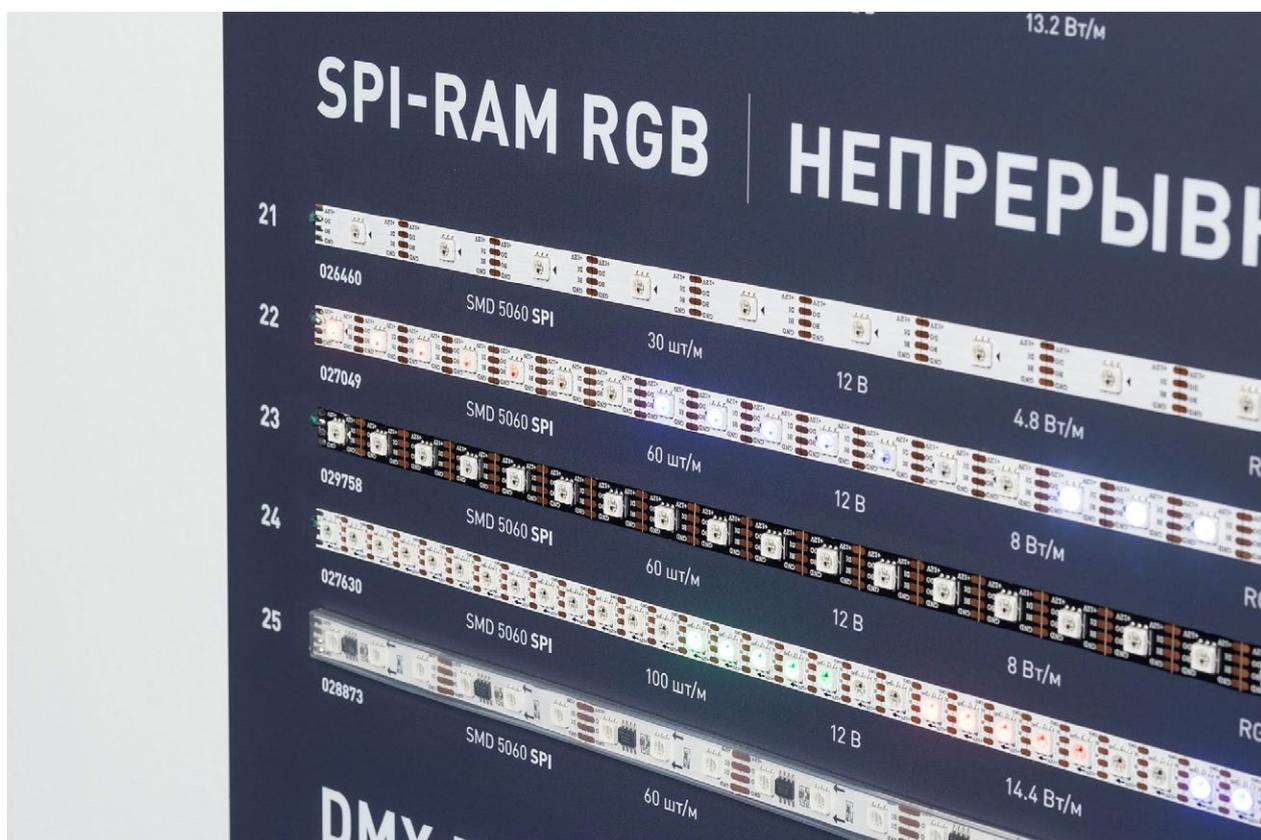



ОДНОЦВЕТНЫЕ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
1 013341 RT 2-5000 12V Cool 8K 2x (5060, 300 LED, LUX) 	 60	 12 В	 14.4 Вт/м	 холодный 7700- 9600 К	 50 мм	 10 мм	 IP20
2 012349 RT 2-5000 12V Warm2700 2x (5060, 300 LED, LUX) 	 60	 12 В	 14.4 Вт/м	 теплый 2600- 2800 К	 50 мм	 10 мм	 IP20
3 012336 RT 2-5000 12V Blue 2x (5060, 300 LED, LUX) 	 60	 12 В	 14.4 Вт/м	 длина волны 470 нм	 50 мм	 10 мм	 IP20
4 008818 RT 2-5000 24V Green 2x (5060, 300 LED, LUX) 	 60	 24 В	 14.4 Вт/м	 длина волны 525 нм	 100 мм	 10 мм	 IP20

ОДНОЦВЕТНЫЕ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
5 012342 RT 2-5000 12V Yellow 2x (5060, 300 LED, LUX) 	 60	 12 В	 14.4 Вт/м	 длина волны 590 нм	 50 мм	 10 мм	 IP20
6 015972 RT 2-5000 12V Orange 2x (5060, 300 LED, LUX) 	 60	 12 В	 14.4 Вт/м	 длина волны 610 нм	 50 мм	 10 мм	 IP20
7 012343 RT 2-5000 12V Red 2x (5060, 300 LED, LUX) 	 60	 12 В	 14.4 Вт/м	 длина волны 630 нм	 50 мм	 10 мм	 IP20

RGB 3535 | МИКС-ФИЛЬТР

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
8 022718 MINI-60-24V RGB 10mm (3535, 5m, LUX) 	 60	 24 В	 14.4 Вт/м	 RGB	 100 мм	 10 мм	 IP20
9 022719 MINI-120-24V RGB 12mm (3535, 5m, LUX) 	 120	 24 В	 22.4 Вт/м	 RGB	 50 мм	 12 мм	 IP20

RGB 5060, 3838 | 16 МИЛЛИОНОВ ЦВЕТОВ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
10 010596 RT 2-5000 12V RGB (5060, 150 LED, LUX) 	 30	 12 В	 7.2 Вт/м	 RGB	 100 мм	 10 мм	 IP20
11 010367 RT 2-5000 24V RGB 2x (5060, 300 LED, LUX) 	 60	 24 В	 14.4 Вт/м	 RGB	 100 мм	 10 мм	 IP20
12 021475 RT 2-5000 24V RGB 3x (5060, 420 LED, LUX) 	 84	 24 В	 21 Вт/м	 RGB	 71.4 мм	 10 мм	 IP20
13 028257 RT-5000-3838-240-24V RGB (12mm, 18W, IP20) 	 240	 24 В	 18 Вт/м	 RGB	 25 мм	 12 мм	 IP20

RGBW С БЕЛЫМ КАНАЛОМ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
14 018326 RT6-5050-60 24V RGB-Day 2x (300LED) 	 60	 24 В	 14.4 Вт/м	 RGB +белый 4000 К	 166.7 мм	 10 мм	 IP 20
15 019151 RT 2-5000 24V RGBW-One Day 2x (5060, 300 LED, LUX) 	 60	 24 В	 19.2 Вт/м	 RGB +белый 4000 К	 100 мм	 12 мм	 IP 20

SPI RGB | ДИНАМИЧЕСКИЕ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
16 030195 SPI-5000-3535-72 24V Cx6 RGB [7mm, 14.4W/m, IP20] 	 72	 24 В	 14.4 Вт/м	 RGB	 83.3 мм	 7 мм	 IP20
17 030484 SPI-5000P-3535-72 24V Cx6 RGB [11mm, 14.4W/m, IP66] 	 72	 24 В	 14.4 Вт/м	 RGB	 83.3 мм	 11 мм	 IP66
18 026765 SPI-5000-AM 24V RGB [5060, 60 LED/m, x6] 	 60	 24 В	 13.2 Вт/м	 RGB-Auto	 100 мм	 10 мм	 IP20
19 026570 SPI-5000P-AM 24V RGB [5060, 60 LED/m, x6] 	 60	 24 В	 13.2 Вт/м	 RGB-Auto	 100 мм	 12 мм	 IP66

SPI RGB | ДИНАМИЧЕСКИЕ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
20 028871 SPI-2500 5V RGB 5x (5060, 360 LED x1, 2812) 	 60	 12 В	 12 Вт/м	 RGB-Auto	 50 мм	 10 мм	 IP20

SPI-RAM RGB | ДИНАМИЧЕСКИЕ НЕПРЕРЫВНЫЕ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
21 033437 SPI-B60-10mm 12V RGB-PX1-RAM (9.3 W/m, IP20, 5060, 5m) 	 60	 12 В	 9.3 Вт/м	 RGB-Auto	 16.7 мм	 10 мм	 IP20
22 027049 SPI-5000-RAM 12V RGB (5060, 60 LED/m, x1, AM) 	 60	 12 В	 8 Вт/м	 RGB-Auto	 16.7 мм	 10 мм	 IP20
23 029758 SPI-5000-RAM-5060-60 12V Cx1 RGB-Auto (Black 10mm, 8W/m, IP20) 	 60	 12 В	 8 Вт/м	 RGB-Auto	 16.7 мм	 10 мм	 IP20
24 033447 SPI-B60-10mm 24V RGB-PX6-RAM (15 W/m, IP20, 5060, 5m) 	 60	 24 В	 15 Вт/м	 RGB-Auto	 100 мм	 10 мм	 IP20

SPI-RAM RGB | ДИНАМИЧЕСКИЕ НЕПРЕРЫВНЫЕ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
25 028873 SPI-5000P-RAM-5060-60 12V Cx3 RGB-Auto (12mm, 12W/m, IP66) 	 60	 12 В	 12 Вт/м	 RGB-Auto	 50 мм	 12 мм	 IP66

DMX RGB | ДИНАМИЧЕСКИЕ | 60 ПИКСЕЛЕЙ

26 029435 SPI-5000P-RAM-5060-60 12V Cx3 RGB-Auto (12mm, 12W/m, IP66) 	 60	 24 В	 14.4 Вт/м	 RGB	 100 мм	 12 мм	 IP20
27 033448 DMX-B60-10mm 24V RGB-PX6-RAM (15 W/m, IP20, 5060, 5m) 	 60	 12 В	 12 Вт/м	 RGB-Auto	 50 мм	 12 мм	 IP20

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

016488 Сенсорный пульт Mini SR-2819 (RGBW 4 зоны)



Мультизонный пульт RF (868 МГц) с сенсорным кольцом выбора цвета, 4 зоны управления. Черный матовый корпус. Используется с контроллерами SR-1009. Размеры: 120×55×17 мм. Держатель в комплекте.

025168 Sens SMART-P22-RGBW White (12-24V, 4x3A, 2.4G)



Встраиваемая сенсорная стеклянная панель 2.4 ГГц, белого цвета. Для управления светодиодными RGBW источниками света (ШИМ). Управление цветом с помощью сенсорной полосы. Работает в режиме Master/Slave и может выполнять функцию независимого контроллера. Питание/рабочее напряжение DC 12-24 В, максимальный ток 3 А на канал, 4 канала, максимальная мощность 144-288 Вт. Габариты 86×86×37 мм. Панель совместима с пультами и контроллерами серии SMART.

020915 Контроллер HX-801SB (2048 pix, 5-24V, SD-card)



Контроллер для лент RGB «бегущий огонь» и управляемых модулей, протокол SPI и DMX512. Функция записи адресов DMX-микросхем. Напряжение 5-24 В, 1 выходной порт, до 2048 пикселей, запись программ на SD-карту (ПО LED Build), размеры: 150×82×38 мм. Список поддерживаемых микросхем смотрите в таблице микросхем. Гарантия 1 год.