



КОНВЕРТЕР DALI MIX (CCT) SR-2411-DT8-MIX-IN

ОСОБЕННОСТИ

- При установке Wi-Fi конвертера SR-2818WiN/ WiTR возможно управление светом с мобильных устройств на базе Android и iOS (приложение EasyLighting)
- Наличие входа PUSH-switch позволяет подключить внешнюю кнопку или настенный выключатель без фиксации для локального управления
- Конвертер контролирует одну группу и до 4-х сцен DALI (зависит от используемого пульта). Возможна отправка широкоэмиттерных команд (Broadcast)
- Режим работы устанавливается вращающимися переключателями на корпусе конвертера
- Питание от шины DALI не требует подведения дополнительных проводов

ПРИМЕНЕНИЕ


- Конвертеры предназначены для транслирования в шину DALI команд от радиопультов и панелей, предназначенных для контроллеров серии SR-1009
- Конвертеры управляют двухцветными MIX светодиодными лентами, светильниками и другими источниками света
- Совместно с конвертерами используются диммеры DALI DT8

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	023815
Модель	SR-2411-DT8-MIX-IN
Питание	шина DALI
Потребляемый ток, не более	8 mA
Входные интерфейсы управления	RF, PUSH-switch
Выходной интерфейс управления	DALI DT8
Тип управляемого источника света	MIX (CCT)
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Температура окружающего воздуха (ta)	0 ... +40 °C
Габаритные размеры	45.5×45×20.3 мм



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

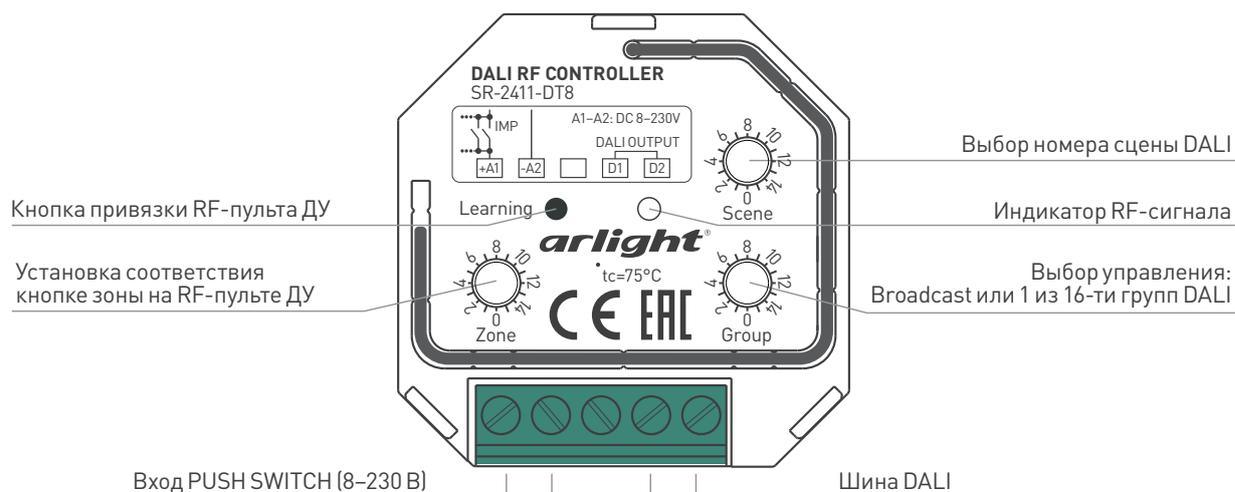

- Подключите провода шины DALI к клеммам D1 и D2 конвертера
- При необходимости подключите кнопочный выключатель с нормально разомкнутыми контактами к клеммам A1 и A2
- Убедитесь, что схема собрана правильно, везде соблюдена полярность подключения, и провода нигде не замыкаются
- Включите питание и выполните настройку системы

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Диммер DALI



023814
SR-2309FA-DT8-MIX (12-36V, 4x5A)

Пульт



021053
SR-2833CCT (MIX, 4 зоны)

Сенсорный пульт



017677
SR-2819S-CCT (MIX, 4 зоны)