



Электронная документация

СТЕНД


Светильники трековые трехфазные
ARLIGHT-SHOP-E23-1760x1000mm

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	030614
Модель	Стенд Светильники трековые трехфазные ARLIGHT-SHOP-E23-1760x1000mm
Каркас	композит 3 мм
Материал	пленка, печать
Размеры профиля	1000x1760x300 мм
Питание	230 В






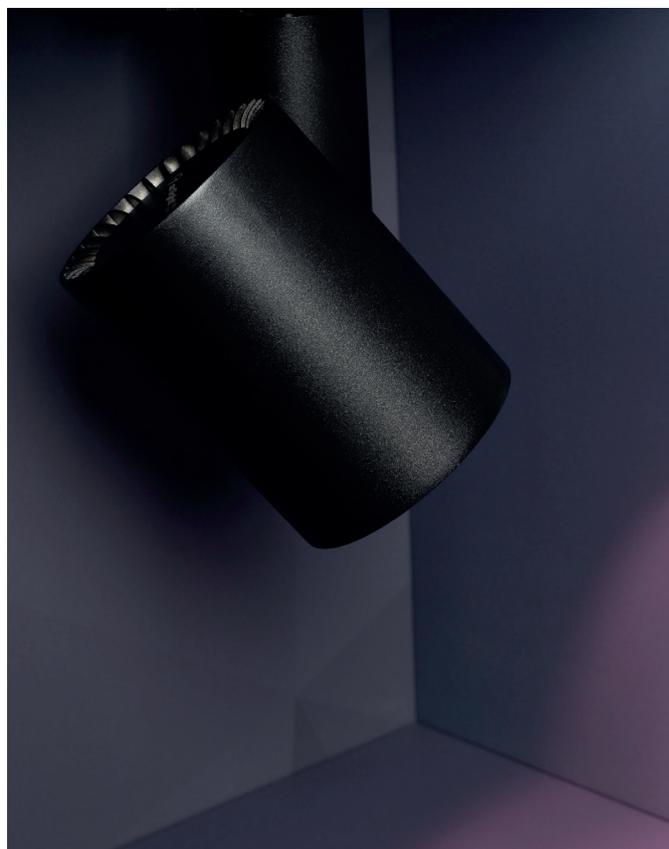

ТРЕКОВЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

026282


LGD-SHOP-4TR-R100-40W Day4000
[BK, 24 deg]



Подвесной светильник для треков/шин, 4 провода, 40 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000 К, св. поток 3600–4000 лм, угол 24°, CRI>90. Круглый черный корпус из металла, IP20. Входное напряжение AC 220–240 В, мощность 40 Вт. Драйвер встроенный (30–42 В, 1000 мА). Размеры: 100×190×130 мм.

026291


LGD-SHOP-4TR-R100-40W Cool SP7500-Fish
[BK, 24 deg]



Подвесной светильник для треков/шин, 4 провода, для продуктов. Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, специальный холодный 7500 К для рыбы и морепродуктов, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, линза из PMMA, степень защиты IP20. Монтаж на 3-фазный трек. Драйвер 30–42 В, 1000 мА, пульсация <1%. Размеры: 100×190×130 мм.

026422


LGD-SHOP-4TR-R100-40W Day SP5000-Veg
[BK, 24 deg]



Подвесной светильник для треков/шин, 4 провода, для продуктов. Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, специальный дневной 5000 К для зеленых овощей и фруктов, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, линза из PMMA, степень защиты IP20. Монтаж на 3-фазный трек. Драйвер 30–42 В, 1000 мА, пульсация <1%. Размеры: 100×190×130 мм.

026292

LGD-SHOP-4TR-R100-40W Warm SP3000-Fruit
[BK, 24 deg]




Подвесной светильник для треков/шин, 4 провода для продуктов. Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, специальный теплый 3000 К для красных и желтых фруктов и овощей, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, линза из PMMA, степень защиты IP20. Монтаж 3-фазный трек. Драйвер 30–42 В, 1000 мА, пульсация <1%. Размеры: 100×190×130 мм.

ТРЕКОВЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

026290


LGD-SHOP-4TR-R100-40W Warm SP2900-Meat (BK, 24 deg)



Подвесной светильник для треков/шин, 4 провода, для продуктов. Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, специальный теплый 2900 К (с розовым оттенком) для мяса, CRI>65, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, линза PMMA, степень защиты IP20. Драйвер встроенный (30–42 В, 1000 мА). Размеры: 100×190×130 мм.

026386

LGD-SHOP-4TR-R100-40W Warm SP2500-Bread (BK, 24 deg)



Подвесной светильник для треков/шин, 4 провода, для продуктов. Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, специальный теплый 2500 К для выпечки, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, линза из PMMA, степень защиты IP20. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30–42 В, 1000 мА, пульсация <1%. Размеры: 100×190×130 мм.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

028837 Трек
LGD-4TR-TRACK-F-1000-BK-M (C)



3-фазный встраиваемый трек 4TR, на 4 провода, длина 1 м. Цвет черный глянцевый. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Ширина встраиваемой части 32.8 мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
Размеры: 1000×55.7×35.8 мм.

024717 Коннектор питания
LGD-4TR-CON-POWER-L-BK (C)



Коннектор-заглушка для подачи питания в треки 4TR, левая (определение левого коннектора происходит относительно контакта заземления системы). Цвет черный. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
Длина: 65 мм (99 мм с разъемом).

024730 Заглушка
LGD-4TR-CAP-BK (C)



Заглушка для треков 4TR, цвет черный. Без входа для питания. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.