

Электронная документация

СТЕНД


Трековая и Магнитная Системы
Е33-2360x1000mm

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	033125
Модель	Стенд Трековая и Магнитная Системы Е33-2360x1000mm
Каркас	композит 3 мм
Материал	пленка, печать
Размеры профиля	2360x1000x347 мм
Питание	230 В

ТРЕКОВАЯ И МАГНИТНАЯ СИСТЕМЫ




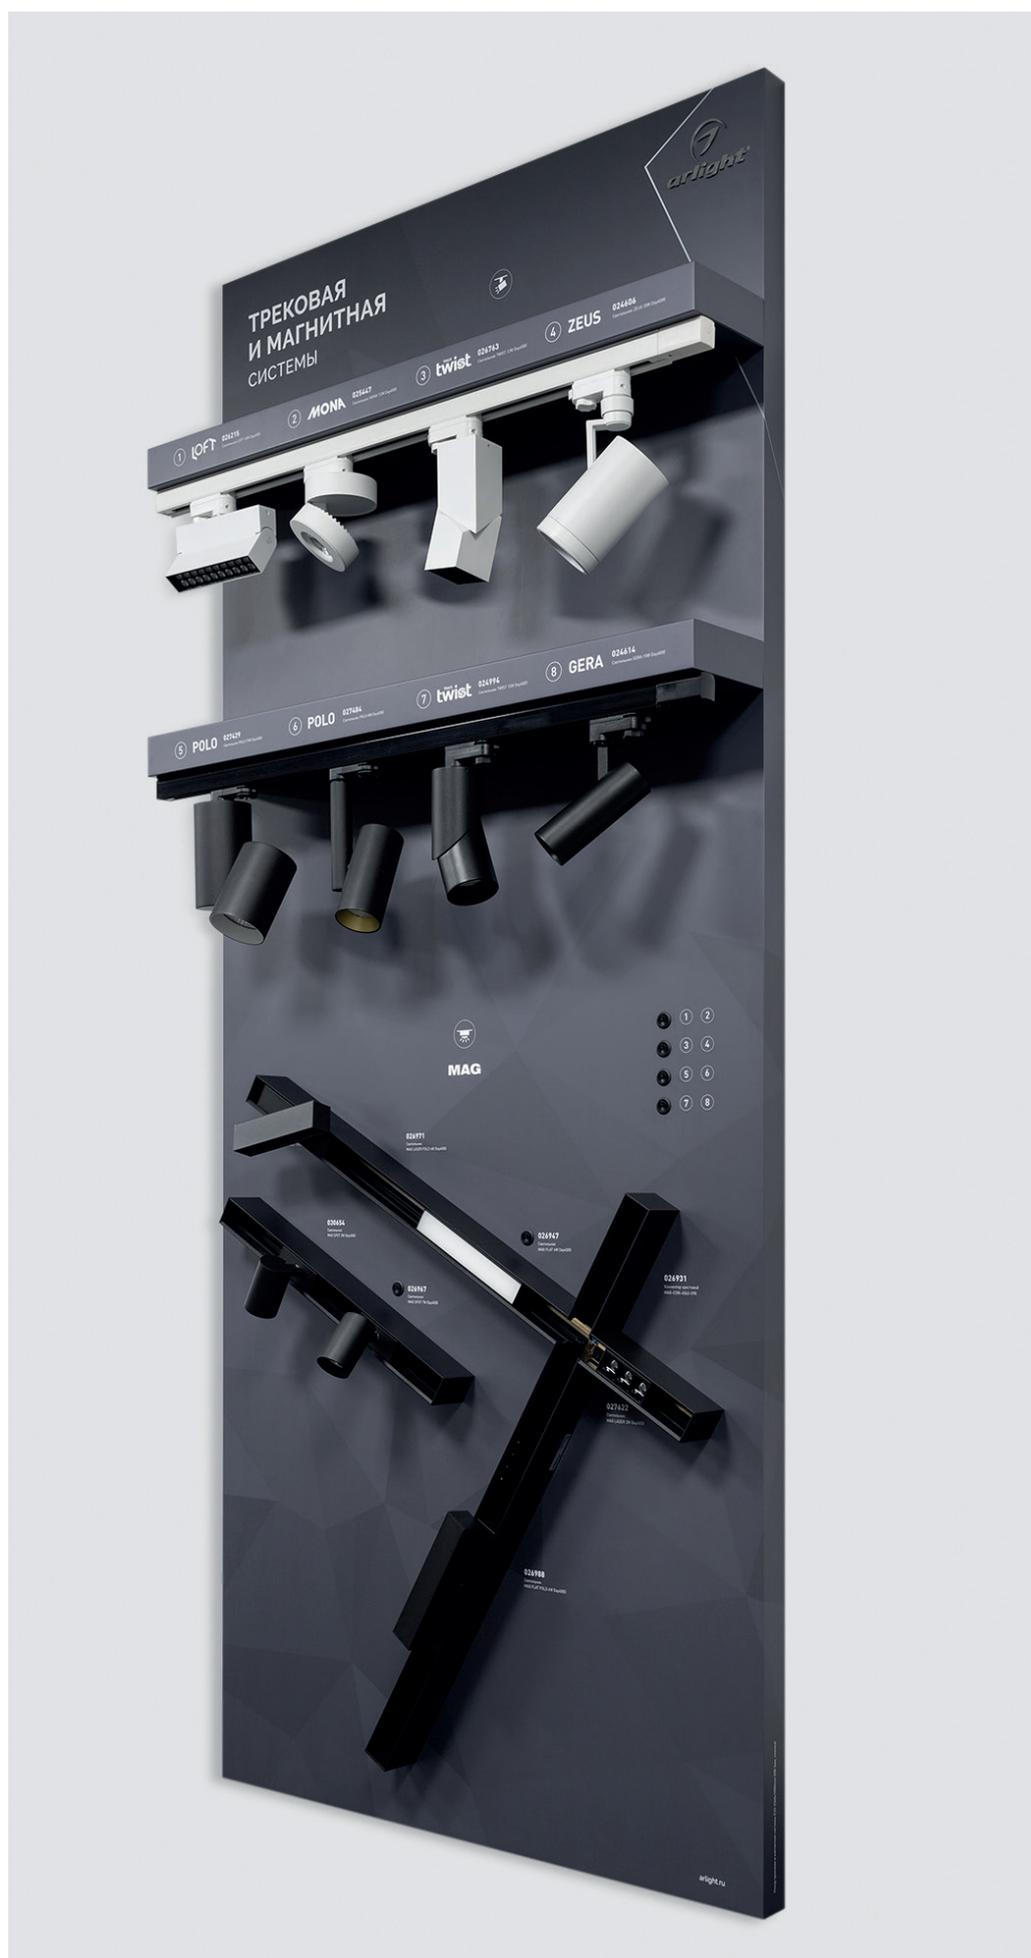




ТРЕКОВАЯ И МАГНИТНАЯ СИСТЕМЫ

- 1 **026215**
LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-10W Day4000
(WH, 24 deg)




Светильник подвесной для треков/шин, 4 провода, 10 Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, св. поток 540–600 лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, белый алюминий, IP40.
Питание AC 220–240 В, 15 Вт, драйвер встроенный (DC 300 мА, 25–40 В).
Размеры: 170×130×36 мм.

- 2 **025447**
LGD-MONA-TRACK-4TR-R100-12W Day4000
(WH, 24 deg)




Светильник подвесной откидной для треков/шин, 4 провода, 12 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000 К, световой поток 770 лм, CRI>90, угол излучения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP40. Питание AC 220–240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (DC 300 мА, 25–42 В).
Размеры: \varnothing 100×105 мм.

- 3 **026763**
LGD-TWIST-TRACK-4TR-S60x60-12W
Day4000 (WH-BK, 30 deg)



Светильник подвесной для треков/шин, 4 провода, 12 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000 К, световой поток 1000 лм, CRI>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Прямоугольный металлический корпус белого цвета с черной вставкой, IP40. Питание AC 220–240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (DC 300 мА, 25–42 В).
Размеры: 60×60×195 мм.

- 4 **024606**
LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Day
(WH, 20-60 deg)




Светильник подвесной для треков/шин, 4 провода, 20 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000 К, световой поток 1600–2000 лм, регулируемый угол 20–60°, CRI>90. Круглый металлический корпус белого цвета, IP20. Входное напряжение AC 220–240 В, мощность 20 Вт. Драйвер встроенный (30–42 В, 500 мА).
Размеры: \varnothing 88×200×162 мм.

ТРЕКОВАЯ И МАГНИТНАЯ СИСТЕМЫ

5


027429
SP-POLO-TRACK-TURN-R85-15W Day4000
(BK-WH, 40 deg)



Трековый светильник 15 Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000 К, св. поток 1100 лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Встроенный драйвер PRI: AC 100–240 В, SEC: DC 350 мА 30–43 В, 15 Вт. Размеры: $\varnothing 85 \times 124 \times 190 \times 175$ мм.

6


027484
LGD-SWAMP-WALL-7W Warm3000
(GR, 93 deg, 230V)



Трековый светильник 8 Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000 К, св. поток 570 лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Драйвер встроенный PRI: AC 220–240 В, SEC: DC 200 мА, 30–43 В, 8 Вт. Размеры: $\varnothing 65 \times 140 \times 188$ мм.

7


024994
LGD-STEM-BOLL-H500-10W Warm3000
(GR, 185 deg, 230V)



Светильник подвесной для треков/шин, 4 провода. Мощность 15 Вт, св. поток 1100 лм, 74 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран, степень защиты IP40. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 22–36 В, 350 мА, пульсация <1%. Размеры: $\varnothing 71 \times 195$ мм.

8

024614
LGD-GERA-4TR-R55-10W Day (BK, 24 deg)




Светильник подвесной для треков/шин, 4 провода, 10 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000 К, световой поток 860–1060 лм, угол 24°, CRI>90. Круглый металлический корпус черного цвета. Входное напряжение AC 220–240 В, мощность 10 Вт. Драйвер встроенный (27–38 В, 260 мА). Размеры: $\varnothing 55 \times 145 \times 145$ мм.

ТРЕКОВАЯ И МАГНИТНАЯ СИСТЕМЫ

026971

MAG-LASER-FOLD-45-S160-6W Day4000
(BK, 15 deg, 24V)




Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45 мм, 6 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000 К, световой поток 455 лм, угол 15°, CRI>90. Прямоугольный металлический корпус черного цвета, IP20. Входное напряжение DC 24 В, мощность 6 Вт. Драйвер DC 24 В/AC 230 В поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.

Размеры: 163×35×92.5 мм.

026947

MAG-FLAT-45-L205-6W Day4000
(BK, 100 deg, 24V)




Светильник для магнитных треков шириной 45 мм, 6 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000 К, световой поток 662 лм, угол 100°, CRI>90. Прямоугольный металлический корпус черного цвета IP20. Входное напряжение DC 24 В, мощность 6 Вт. Драйвер DC 24 В/AC 230 В поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.

Размеры: 204×35×43 мм.

030654

MAG-SPOT-45-R85-3W Day4000
(BK, 20 deg, 24V)




Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45 мм, 3 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000 К, световой поток 251 лм, угол 20°, CRI>90. Прямоугольный металлический корпус черного цвета IP20. Входное напряжение DC 24 В, мощность 3 Вт. Драйвер DC 24 В/AC 230 В поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.

Размеры: 84×35×135 мм.

026967

MAG-SPOT-45-R85-7W Day4000
(BK, 24 deg, 24V)




Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45 мм, 7 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000 К, световой поток 517 лм, угол 24°, CRI>90. Прямоугольный металлический корпус черного цвета IP20. Входное напряжение DC 24 В, мощность 7 Вт. Драйвер DC 24 В/AC 230 В поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.

Размеры: 84×35×135 мм.

ТРЕКОВАЯ И МАГНИТНАЯ СИСТЕМЫ

027622


MAG-LASER-45-L84-3W Day4000
(BK, 15 deg, 24V)



Светильник для магнитных треков шириной 45 мм, 3 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000 К, световой поток 226 лм, угол 15°, CRI>90. Прямоугольный металлический корпус черного цвета IP20. Входное напряжение DC 24 В, мощность 3 Вт. Драйвер DC 24 В/AC 230 В поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633. Размеры: 84×35×43 мм.

026988

MAG-FLAT-FOLD-45-S205-6W Day4000
(BK, 100 deg, 24V)



Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45 мм, 6 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000 К, световой поток 650 лм, угол 100°, CRI>90. Прямоугольный металлический корпус черного цвета IP20. Входное напряжение DC 24 В, мощность 6 Вт. Драйвер DC 24 В/AC 230 В поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633. Размеры: 204×35×43 мм.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

026902 Трек
MAG-TRACK-4563-500 (BK)



Подвесной, накладной, встраиваемый магнитный трек, длина 500 мм. DC 24 В. Алюминий черного цвета. Две заглушки в комплекте. Аксессуары для подвесного монтажа в комплект не входят. Размеры: 500×45×63 мм.

026931 Коннектор крестовой
MAG-CON-4563-X90 (BK)



Крестовой прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Алюминий черного цвета. DC 24 В. Размеры: 415×415×45×63 мм.

027021 Коннектор прямой
MAG-CON-45-UP (BK)



Прямой коннектор для соединения треков MAG-TRACK-45 в линию при подвесном монтаже. Используется в сочетании с коннектором MAG-CON-45-SIDE. Сталь черного цвета. В комплекте 2 коннектора и шестигранный ключ. Размеры: 80×6.2×2 мм.

027036 Коннектор прямой
MAG-CON-45-SIDE (BK)



Прямой коннектор для соединения треков MAG-TRACK-45 в линию при подвесном, накладном и встраиваемом монтаже. Используется в сочетании с коннектором MAG-CON-45-UP (027021). Сталь черного цвета. В комплекте 2 коннектора и шестигранный ключ. Размеры: 80×24.5×1.5 мм.