


TUYA

ИНТЕРФЕЙС
ОБЛАЧНОГО
УПРАВЛЕНИЯ



Беспроводное локальное и/или удаленное управление освещением с помощью мобильного приложения и/или голоса, а также пульта и беспроводных панелей. Легкая, интуитивно понятная установка и настройка, подключение на любой стадии ремонта.


SMART

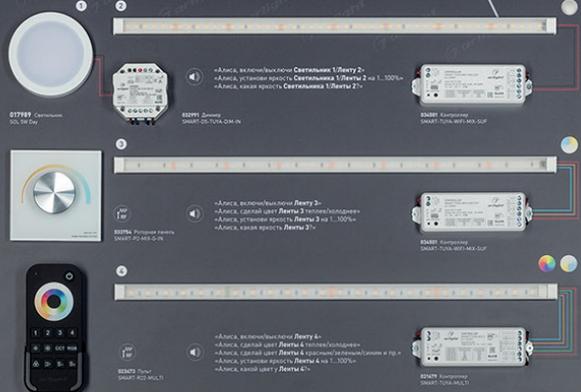

KEENETIC



SIRIUS

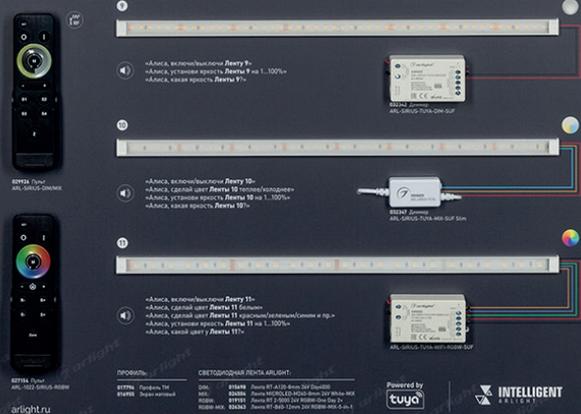

ПРОВЕРЬТЕ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА ARLIGHT

81776 Лента Т4
81778 Лента Т4

81849 Лента BT AT20 4000 Klm Dimmable
81850 Лента BT AT20 4000 Klm Dimmable
81851 Лента BT 2000 Klm Dimmable
81852 Лента BT 2000 Klm Dimmable

82087 Панель Т4-2-2-8F-01F-DUP
82088 Панель Т4-2-2-8F-01F-DUP
82089 Панель Т4-2-2-8F-01F-DUP

82081 Диммер Т4-20-200-01F-DUP
82082 Диммер Т4-20-200-01F-DUP
82083 Диммер Т4-20-200-01F-DUP


82076 Панель Т4-20-200-01F-DUP
82077 Панель Т4-20-200-01F-DUP
82078 Панель Т4-20-200-01F-DUP

82091 Панель Т4-20-200-01F-DUP
82092 Панель Т4-20-200-01F-DUP
82093 Панель Т4-20-200-01F-DUP

82073 Пульт ARL-1020 SIRIUS-01000

Powered by **tuya**

INTELLIGENT
BY DESIGN

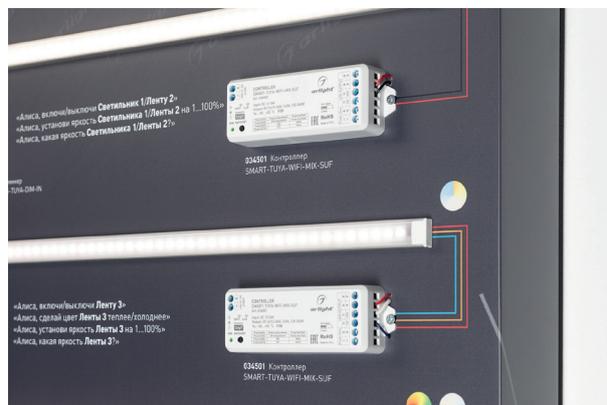

SMART

017989 Светильник
LTD-85SOL-5W Day White



Круглый светильник с контурным свечением. Корпус белого цвета со вставкой из поликарбоната, степень пылевлагозащиты IP44. Дневной белый цвет свечения (4000 K), угол 120°+180°. Питание AC 180–240 В (драйвер в к-те 300 мА 11–25 В), мощность 5 Вт. Размеры 80×40 мм, установка в отверстие 65 мм, минимальная высота 40 мм.

032991 Диммер
SMART-D5-TUYA-DIM-IN



TRIAC-диммер, предназначенный для установки в подрозетник. Управляется пультами и панелями серии SMART. Интерфейс TuYa, интегрированный Wi-Fi-модуль (приложение SMART Arlight), голосовое управление Amazon ECHO, поддерживается управление «Яндекс.Алиса», совместим с приложением INTELLIGENT ARLIGHT. Питание AC 100–240 В, макс. ток 1.5 А. Размеры: 52×52×26 мм.

034501 Контроллер
SMART-TUYA-WIFI-MIX-SUF



Многофункциональный 2-канальный контроллер для одноканальных (DIM) и двухканальных (MIX) лент и модулей (ШИМ), интерфейс TUYA, поддерживается управление «Яндекс.Алиса». Питание/рабочее напряжение DC 12–36 В, максимальный ток 5 А на канал, 2 канала, максимальная мощность 120–360 В. Винтовые клеммы. Корпус — PVC. Размеры: 114×38×20 мм. Управляется пультами и панелями серии SMART (поставляются отдельно).

033754 Роторная панель
SMART-P2-MIX-G-IN



Встраиваемая роторная панель 2.4 ГГц белого цвета. Материал — стекло/пластик. Для управления мультитеплыми источниками света (ШИМ). Управление яркостью с помощью роторного вращателя. Питание/рабочее напряжение DC 3 В от батарейки CR2032. Размеры: 86×86×48 мм. Предназначена для установки в стандартный подрозетник. Панель совместима с контроллерами серии SMART.

SMART

023473 Пульт
SMART-R22-MULTI



Кнопочный радиопульт с сенсорным кольцом 2.4 ГГц черного цвета для управления DIM/MIX/RGB/RGBW-источниками света. 4 зоны управления, 2 слота памяти пользовательских настроек, выбор цвета и типа управления с помощью сенсорного кольца. Питание DC 3 В (AAA*2). Размеры: 122×53×17.5 мм. Изготовлен из пластика с покрытием Soft Touch. Управляет контроллерами и панелями серии SMART (поставляются отдельно). Настенные держатели приобретаются отдельно (см. аксессуары).

031679 Контроллер
SMART-TUYA-MULTI



Многофункциональный 5-канальный контроллер для светодиодной RGB и MIX-лент и модулей (ШИМ), интерфейс TUYA (Wi-Fi), поддерживается управление «Яндекс.Алиса», совместим с приложением INTELLIGENT ARLIGHT. Питание/рабочее напряжение DC 12–24 В, максимальный ток 3 А на канал, 5 каналов, максимальная мощность 180–360 В. Винтовые клеммы. Корпус — PVC. Размеры: 114×38×20 мм. Управляется пультами и панелями серии SMART (поставляются отдельно).

KEENETIC

017989 Светильник
LTD-85SOL-5W Day White



Круглый светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000 К, св. поток 400 лм, угол 120°+180°. Питание AC 180–240 В (драйвер в к-те 300 мА 11–25 В), мощность 5 Вт. Размеры 80×40 мм, установка в отверстие 65 мм, минимальная высота 40 мм.

036221 Релейный модуль
TUYA-701-WF-SUF



Релейный модуль одноканальный для включения и выключения любой нагрузки (источники света, вентиляторы, приводы, бытовая техника и т. п.) управляемых по 230 В, до 5 А на резистивной нагрузке. Совместим с RF панелями TUYA-228-*—RF. Входное/выходное напряжение 230 В. Управление через Wi-Fi 2.4 ГГц. Управляется панелями серии TY-228-X-RF, совместим с платформой TUYA, и «АЛИСА» от «ЯНДЕКС». Управление со смартфона через приложение INTELLIGENT ARLIGHT.

032869 Панель-брелок
TUYA-228-1-RF-BLK-SUF



Переносная кнопочная пластиковая панель-брелок, черный корпус. Включение/выключение, диммирование одной группы света. Кинетическое питание, 433 МГц, 49×28×15 мм.

029698 Панель
TUYA-228-4-RF-WH-SUF



Накладная кнопочная белая пластиковая панель-пульт. Включение/выключение, диммирование четырех групп света. В комбинации с MIX-источником света, можно дополнительно управлять тремя группами. Работает на частоте 433 МГц. Совместима с релейными модулями, диммерами и контроллерами серии TUYA-***-Wi-Fi. Не требует питания, имеет встроенный кинетический источник питания. Защита IP20. Рабочая температура -20/+45. Дальность передачи в помещении / на улице — 20/100 м. Магнитный холдер и темляк в комплекте.

KEENETIC

033668 Панель
TUYA-228-3-RF-SUF



Накладная 3-клавишная белая пластиковая панель. Включение/выключение, диммирование трех групп света или управление одной группой RGB-освещения. Работает на частоте 433 МГц. Совместима с реле и диммерами серии TUYA-***-Wi-Fi. Не требует питания, имеет встроенный кинетический источник питания. Защита IP67. Рабочая температура -20/+60. Дальность передачи в помещении / на улице — 30/100 м.

032507 Диммер
TY-101-DIM-WF-SUF



Диммер одноканальный, управляемый по Wi-Fi+ RF, для светодиодных лент. Питание/рабочее напряжение DC 12–24 В, максимальная нагрузка 6 А, максимальная мощность 144 В. Частота ШИМ 4 кГц. Wi-Fi 2.4 ГГц. Управляется панелями серии TY-228-х-RF, совместим с платформой TUYA, и «АЛИСА» от «ЯНДЕКС». Управление со смартфона через приложение INTELLIGENT ARLIGHT.

029286 Диммер
TUYA-202-30W-MIX-WF-SUF



Двухканальный диммер для светодиодных светильников MIX (CCT, Tunable White). Выбор значения выходного тока осуществляется подстроечным резистором на плате. Вход AC 220–240 В, PF>0.95 выход 500–900 мА DC 24–50 В (в зависимости от вых. тока), мощность 30 В. Низкий пусковой ток <5 А. Защита от перегрузки, перегрева и КЗ на выходе. Управление через Wi-Fi 2.4 ГГц. Управляется панелями серии TY-228-х-RF, совместим с платформой TUYA, и «АЛИСА» от «ЯНДЕКС». Управление со смартфона через приложение INTELLIGENT ARLIGHT.

032508 Диммер
TY-102-MIX-WF-SUF



Двухканальный диммер для светодиодных лент MIX (CCT, Tunable White), управляемый по Wi-Fi + RF. Питание/рабочее напряжение DC 12–24 В, максимальная нагрузка 2×3 А, максимальная мощность 100 В. Частота ШИМ 4 кГц. Wi-Fi 2.4 ГГц. Управляется панелями серии TY-228-х-RF, совместим с платформой TUYA и «АЛИСА» от «ЯНДЕКС». Управление со смартфона через приложение INTELLIGENT ARLIGHT.

KEENETIC

031685 Клавишная панель
TUYA-228-2-RF-SUF



Накладная клавишная белая пластиковая панель. Включение/выключение, диммирование двух групп света. Работает на частоте 433 МГц. Совместима с реле и диммерами серии TUYA-***-Wi-Fi. Не требует питания, имеет встроенный кинетический источник питания. Защита IP67. Рабочая температура -20/+60. Дальность передачи в помещении / на улице — 30/100 м.

SIRIUS

029926 Пульт
ARL-SIRIUS-DIM/MIX



Кнопочный радиопульт с сенсорным кольцом 2.4 ГГц черного цвета для управления DIM и MIX-источниками света. 4 зоны управления. Питание DC 3 В (AAA*2). Размеры: 150×40×20 мм. В комплекте настенное крепление.

032342 Диммер
ARL-SIRIUS-TUYA-DIM-SUF



Диммер одноканальный для одноцветных светодиодных лент. Питание/ рабочее напряжение DC 12–24 В, максимальный ток 4 А на канал, 4 канала, максимальная мощность 192–384 В. Частота ШИМ 1 кГц, Wi-Fi 2.4 Г. Винтовые клеммы. Корпус из PVC. Размеры: 70×40×20 мм. Совместим с платформой TUYA, поддерживается управление «Яндекс.Алиса». Список совместимых пультов в разделе «Совместимые».

SIRIUS

032347 Диммер
ARL-SIRIUS-TUYA-MIX-SUF Slim



Двухканальный контроллер для светодиодных лент MIX. Питание/ рабочее напряжение DC 12–24 В, максимальный ток 3 А на канал, 2 канала, максимальная мощность 72–144 В. Частота ШИМ 1.95 кГц, Wi-Fi 2.4 G. Разъемы для подключения блока питания и ленты. Корпус из PVC. Размеры: 48×26×13 мм. Совместим с платформой TUYA, поддерживается управление «Яндекс.Алиса». Список совместимых пультов в разделе «Совместимые».

027154 Пульт
ARL-1022-SIRIUS-RGBW



Кнопочный радиопульт с сенсорным кольцом 2.4 ГГц черного цвета для управления RGBW-источниками света. 4 зоны управления. Питание DC 3 В (AAA*2). Размеры: 150×40×20 мм. В комплекте настенное крепление. Совместим с контроллером арт. 027151.

036361 Диммер
ARL-SIRIUS-TUYA-WIFI-RGBW-SUF



Четырехканальный контроллер для светодиодных лент RGBW. Питание/ рабочее напряжение DC 12–24 В, максимальный ток 4 А на канал, 4 канала, максимальная мощность 192–384 В. Частота ШИМ 1.95 кГц, Wi-Fi 2.4 G. Винтовые клеммы. Корпус из PVC. Размеры: 70×40×20 мм. Совместим с платформой TUYA, поддерживается управление «Яндекс.Алиса». Список совместимых пультов в разделе «Совместимые».

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Профиль



017796
TM-2000 (СТ) ANOD

Экран



016955
СТ для Т-профиля

Лента



015698
RT-A120-8MM 24V DAY4000

Лента



024504
MICROLED-M240-8mm 24V White-MIX

Лента



019151
RT 2-5000 24V RGBW-One Day 2x

Лента



026363
RT-B60-12mm 24V RGBW-MIX-5-in-1