



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

SL-ARC-3535-TWIST90L-400 WHITE

ОПИСАНИЕ

- Белый линейный профиль, скрученный влево на 90°.
- Свечение направлено вверх и вниз.
- Размеры — 35.6×35.6 мм, длина — 400 мм.
- Подвесы, заглушки и гибкий экран поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание линейных подвесных светильников белого цвета.
- В сочетании с другими профилями серии позволяет создавать светильники разных форм.
- Для специальных широких лент TWIST-A140 шириной 20 мм.



24 мм




Подвесной




Белый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	032681
Модель	SL-ARC-3535-TWIST90L-400 WHITE
Цвет	 белый
Покрытие	порошковая окраска
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для прямоугольных светильников
Размеры профиля	400×35.6×35.6 мм
Ширина площадки для лент	24 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	38 Вт


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

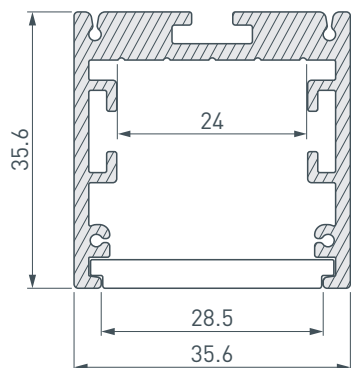


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на подвесы
Необходимые компоненты:




- 1** / Закрепите подвесы (Ⓥ) на поверхности и выведите кабель от блока питания светодиодной ленты.

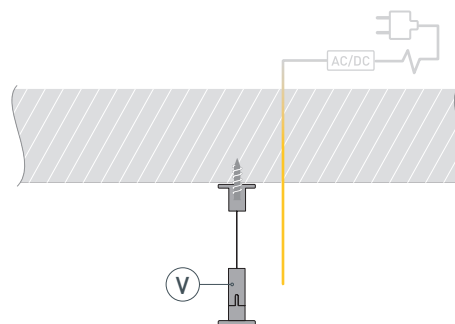


- 2** / Просверлите отверстие в профиле (Ⓘ) для вывода кабеля питания светодиодной ленты.



- 3** / Соедините между собой несколько профилей (Ⓘ) в нужную конструкцию и зафиксируйте их между собой соединителями (ⓋⓌ). Затем установите светодиодную ленту (Ⓦ).

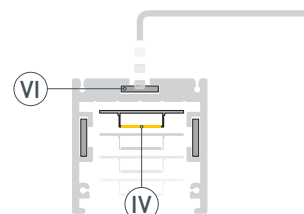


- 4** / Установите получившуюся конструкцию из профилей (Ⓘ) на подвесы (Ⓥ). Подключите светодиодную ленту к источнику питания. Затем установите заглушки (ⓓ) и экран (Ⓜ).

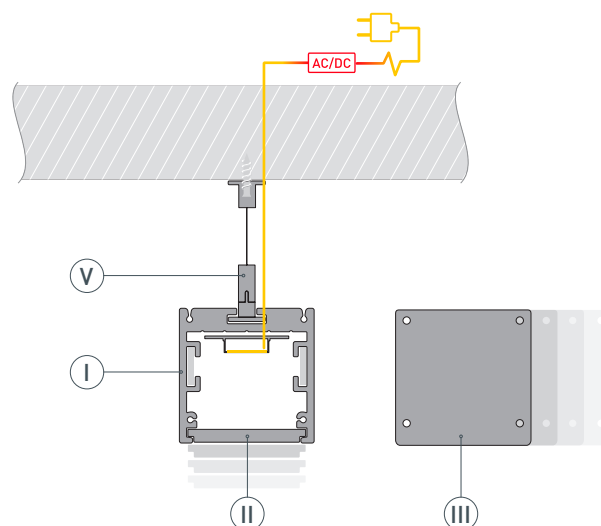

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Экран

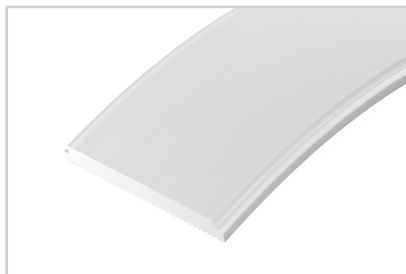


026592(1)
SL-ARC-3535-20M OPAL

Экран

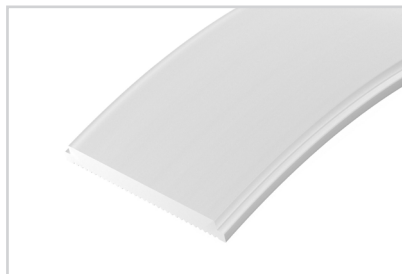

029056(1)
SL-ARC-3535-5M OPAL

Заглушка

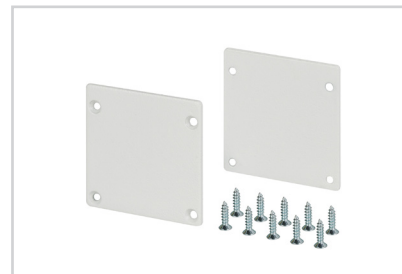

026590
SL-ARC-3535 White

Подвес



033642
Токопроводящий ARL-SL-LINE 2x2m Set

Подвес



026678
SL-ARC 2x2m Set (Pad 9x2mm)

Подвес



027847
SL-ARC 2x4m Set (Pad 9x2mm)

Потолочный короб



033077
Для блока питания SL-BOX-440

Потолочный короб



033079
Для блока питания SL-BOX-480

Соединитель



029415
SL-ARC-3535 SILVER

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Потолочная чаша



032914
SL-CANOPY-D250 (BK)

Держатель



027848
SL-ARC-SIDE White

Светодиодная лента



033871(1)
TWIST-A140-20mm 24V White6000

Светодиодная лента



033870(1)
TWIST-A140-20mm 24V Day5000

Светодиодная лента



033891(1)
TWIST-A140-20mm 24V Warm2700

Светодиодная лента



032959(1)
TWIST-A140-20mm 24V Day4000

Светодиодная лента



033872(2)
TWIST-A140-20mm 24V Warm3000

ВАРИАНТЫ СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ СЕРИИ




линия
(прямая)



линия
(переход в дугу)



дуга
(круг)



дуга
(волна)

Ø 320 мм
свечение вниз

Ø 1000 мм
свечение вниз
и вверх

Ø 1500 мм
основное свечение внутрь
и дополнительное наружу

Ø 1500 мм
основное свечение наружу
и дополнительное внутрь

Ø 1500 мм
свечение вниз
и вверх

Ø 3000 мм
свечение вниз и вверх

ДРУГИЕ ПРОФИЛИ СЕРИИ

ПРОФИЛЬ
SL-ARC-3535-LINE-2500 WHITE




- Направление свечения — вниз.
- Линейный профиль, длина — 2500 мм.
- Источник света — светодиодная лента.

ПРОФИЛЬ
SL-ARC-3535-D3000-A45 WHITE



- Направление свечения — вниз.
- Сегмент круга — $\frac{1}{8}$ (дуга 1180 мм).
- Диаметр полного круга — 3000 мм.
- Источник света — линейка SL-ARC-D3000 (сегмент круга — $\frac{1}{16}$).

ПРОФИЛЬ
SL-ARC-3535-D1500-A90 WHITE

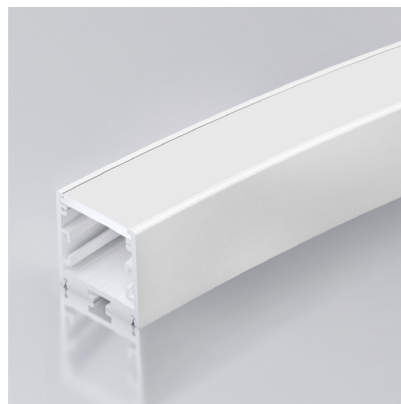

- Направление свечения — вниз.
- Сегмент круга — $\frac{1}{4}$ (дуга 1180 мм).
- Диаметр полного круга — 1500 мм.
- Источник света — линейка SL-ARC-D1500 (сегмент круга — $\frac{1}{8}$).

ПРОФИЛЬ
SL-ARC-3535-D800-A90 WHITE



- Направление свечения — вниз.
- Сегмент круга — $\frac{1}{4}$ (дуга 630 мм).
- Диаметр полного круга — 800 мм.
- Источник света — линейка SL-ARC-D800 (сегмент круга — $\frac{1}{8}$).

ПРОФИЛЬ
SL-ARC-3535-D800-A45 WHITE



- Направление свечения — вниз.
- Сегмент круга — $\frac{1}{8}$ (дуга 320 мм).
- Диаметр полного круга — 800 мм.
- Источник света — линейка SL-ARC-D800 (сегмент круга — $\frac{1}{16}$).

ПРОФИЛЬ
SL-ARC-3535-D1500-A45 WHITE



- Направление свечения — вниз.
- Сегмент круга — $\frac{1}{8}$ (дуга 590 мм).
- Диаметр полного круга — 1500 мм.
- Источник света — линейка SL-ARC-D1500 (сегмент круга — $\frac{1}{16}$).

ДРУГИЕ ПРОФИЛИ СЕРИИ

ПРОФИЛЬ
SL-ARC-3535-D1500-W90 WHITE



- Внешняя светящаяся поверхность.
- Сегмент круга — $\frac{1}{4}$ (дуга 1180 мм).
- Диаметр полного круга — 1500 мм.
- Источник света — светодиодная лента.

ПРОФИЛЬ
SL-ARC-3535-D1500-N90 WHITE



- Внутренняя светящаяся поверхность.
- Сегмент круга — $\frac{1}{4}$ (дуга 1180 мм).
- Диаметр полного круга — 1500 мм.
- Источник света — светодиодная лента.

ПРОФИЛЬ
SL-ARC-3535-TWIST90R-400 WHITE



- Направление свечения — вверх и вниз.
- Скрученный вправо на 90°.
- Длина — 400 мм.
- Источник света — светодиодная лента.

ПРОФИЛЬ
SL-ARC-3535-TWIST180-500 WHITE



- Направление свечения — вверх и вниз.
- Скрученный на 180°.
- Длина — 500 мм.
- Источник света — светодиодная лента.